

## 手回し ↔ 電動早回し



実物大

充電  
インジケータ


充電ポート

左回転スイッチ

右回転スイッチ

LED ランプ

緩め始め、  
締め終わりは **手回し** 途中は **電動早回し!**

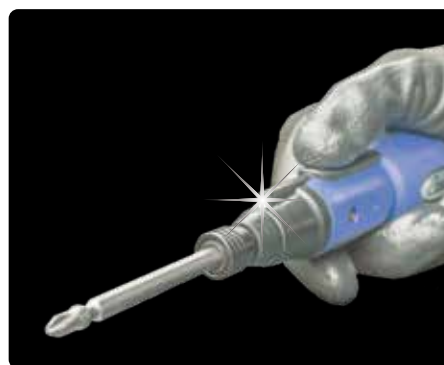

スイッチ ON の間は LED が点灯

- 電動で早回し、手動で本締め!
- 通常のドライバーサイズ、コンパクト仕様
- ボタン連動 LED 付き
- ワンタッチチャックで楽々ビット交換
- 毎分 280 回転 (無負荷時)



●仕様

型式	連続使用時間	充電時間	最大トルク	耐久トルク	チャック径	電源	本体全長	本体重量	ビットセット内容
HED-200K	約 40 分	約 1 時間	2Nm	10Nm	6.35mm	リチウムイオン 3.7V 0.9Ah(900mAh)	140mm	150g	6角: 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 + 2, - 6

内容 / 本体、両頭ビット、ビットセット、USB ケーブル

●注意事項

- ※作業の際は、必ず保護メガネをかけて下さい。
- ※本工具の耐久トルクは 10Nm です。それを上回るトルクをかけると故障の原因になるばかりか、最悪の場合ケガに繋がる恐れがあります。必ず耐久トルクを遵守して作業を行ってください。
- ※市販の充電器 (出力: 5V-1A) をご用意ください。高い電流値の充電器では内蔵バッテリーの寿命が短くなります。
- ※内蔵バッテリー保護の為、常に充電してください。  
内蔵バッテリーを完全放電状態で放置すると、内蔵バッテリー容量が極端に少なくなります。