



型式：FHP-424

# フロントハブプーラー424型



●ハイエース(200系)、キャラバン(E25・26系)のフロントハブ・ナックルからベアリングケース、フロントハブの分解が油圧プレスを使用せず簡単に行えます！！


## 適 応

○ハイエース(200系)の2WD車および4WD車とキャラバン(E25系・E26系)2WD車および4WD車のフロントハブ・ナックル分解用工具

※ハイエース(200系/2WD車)のアジャスティングナット脱着には、当社品番：IH-411Hアジャスティングナットレンチをご利用ください。

NEW!!

ハブベアリングケース抜き取り中↓

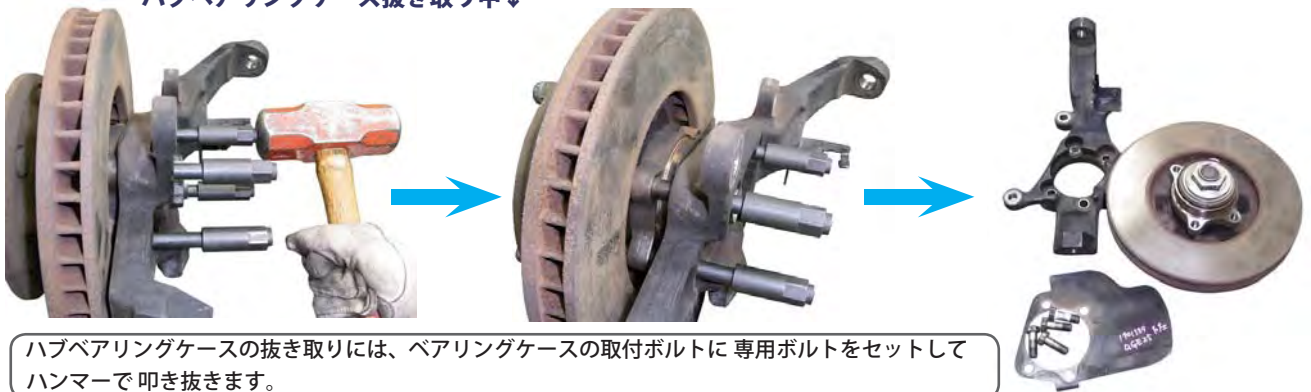

ハブベアリングケースの抜き取りには、ベアリングケースの取付ボルトに専用ボルトをセットしてハンマーで叩き抜きます。

ハブ抜き取り中↓



ハブの抜き取りには、ベアリングケースの取付ボルトに専用ボルトをセットして抜き取ります。

※固着が激しい場合はセンターボルトをハンマーで数回叩いてから再度締め込み作業を行ってください。

ショック機構付き!!  
インパクトレンチも使用できます。

その他に必要なツール・・・

- ・ハイエース(200系)の2WD車のアジャスティングナットの脱着には、IH-411H：アジャスティングナットレンチ
- ・ベアリングインナーレースの抜き取りには、ハイエース(200系)にはTBP-415：フロントホイールベアリングインナーレースプーラー、キャラバン(E25系・E26系)のベアリングインナーレースの抜き取りには、TBP-415N：フロントホイールベアリングインナーレースプーラー
- ・ハブボルトの装着には、HBAT-12-50：ハブボルトインサートベアリング
- ・ベアリングケースの装着には、油圧プレスとBPD-3085：ベアリングインストーラー(ディーブタイプ)とWS-408C-2：ホイールセッティングボルトをご利用ください。

発売元：株式会社 ハスコ

業務 G 〒 351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45

TEL (048)461-0101 FAX (048)461-1177

URL <http://www.hascotools.co.jp>