



MODEL : HHP-2550

UNIVERSAL OIL SEAL PUSHER

汎用型オイルシールプッシャー

- チャック部をひねるだけで、簡単にサイズを合わせられます。
- シャフト面保護用の、モールドカバー付き。(消耗品)


軸付きオイルシール汎用打ち込みツール。
小径ベアリングの打ち込みにも使用可能。

適用

適応内径φ25～φ50まで自在調整型





各部名称・部品番号図

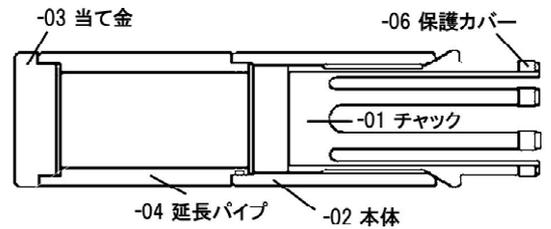



チャック部をひねるだけで、シール外径に合わせて、自在に(適応範囲内)調整できます!!

使用方法

オイルシール装着の場合は、シール外径(ケース内径)に、ベアリングの場合は、ベアリング内径(シャフト外径)に、チャック径を合わせます。シャフトの長さ(最大 220mm)に応じて延長パイプを接続します。チャック先端6カ所に、保護カバーの装着を確認後、垂直(均等)にハンマー(1ポンド以下)で、少しずつ慎重に軽打して下さい。

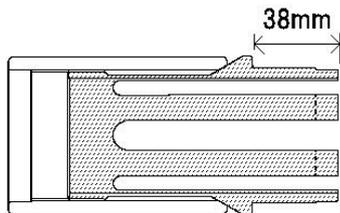

最大時
φ50

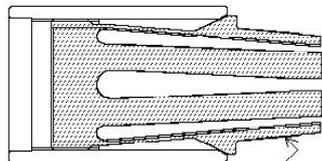

最小時
φ25

深い位置に装着されているシールの場合、適応径範囲内でも、チャック付け根部が干渉して使用できないことがあります。



◆◆◆◆ 使用上の注意事項 ◆◆◆◆

- <!> オイルシールに使用の際は、必ず外径に合わせて下さい。内径に合わせるとリップ部を損傷します。また、本ツールをスライドさせての直打撃は、各部損傷の原因となります。
- <!> 保護カバーを使用しなかったり、破れたまま使用すると、シャフト表面およびシール外面を傷める原因となります。保護カバーは消耗品です。補修部品をお求め下さい。
- <!> 延長パイプおよび当て金は、止まるまで確実にネジ込んで使用して下さい。ネジの途中で使用すると、ネジ山が破損して外れなくなります。
- <!> 本ツールの基本設計は、オイルシールを対象としています。ベアリングなどに使用の際、当て金がつぶれるほどのハンマー打撃を与えると、チャック部が破損します。