



MODEL : K-105125FW

OIL FILTER WRENCH

オイルフィルターレンチ (バンドタイプ)



NEW!!

- 待望の、丸いオイルフィルター対応フィルターレンチ!
- 幅広のバンドで、オイルフィルターを潰さずに確実にゆるめ or 締め付けが出来ます!

適用
 適応外径 : φ 105~ φ 125
 バンド幅 : 76mm
 六角部 : 17mm

<<<使用方法>>>

- ① 工具本体の下記の刻印部を確認して、オイルフィルターにセットしてください。
- ② 六角部にメガネレンチなどをセットして、ゆるめ or 締め付けを作業を行ってください。



<<<ご注意>>>
 締め付け時は、メーカー指定値を厳守してください。
 締め込み過不足は、オイル漏れの原因となります。

<使用例：締め付け時>



<使用例：ゆるめ時>





MODEL : MD-950 series

OIL FILTER WRENCH

オイルフィルターレンチ

- 爪のセット位置を逆転するだけで、ゆるめ、締め付け、どちらの回転方向でもしっかりと掴みます！
- 狭い場所でもOKの、スリムタイプです！
- 片手で簡単にセットできます！

待望の、増し締めも出来る切り替え機能付き、調整タイプのオイルフィルターレンチです。

適用

適合外径：MD-950A / φ 60 ~ φ 90
MD-950B / φ 90 ~ φ 120






差込角 MD-950A / 9.5sq MD-950B / 12.7sq



本体を装着する際、片側の爪から掛けて引き伸ばすようにすると簡単です。

使用方法:作業方向(緩め・締め付け)に応じて、下図のように両側の爪を開きながら、本体上を回転させて、爪位置を変更します。本体上部の刻印「ユルム」「シマル」と、爪側面部の矢印が合っている事を確認してください。その後、カートリッジに爪をかぶせて、本体をスピナーハンドルなどで回転させてください。

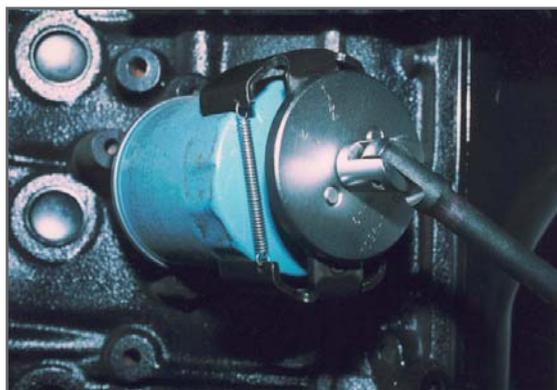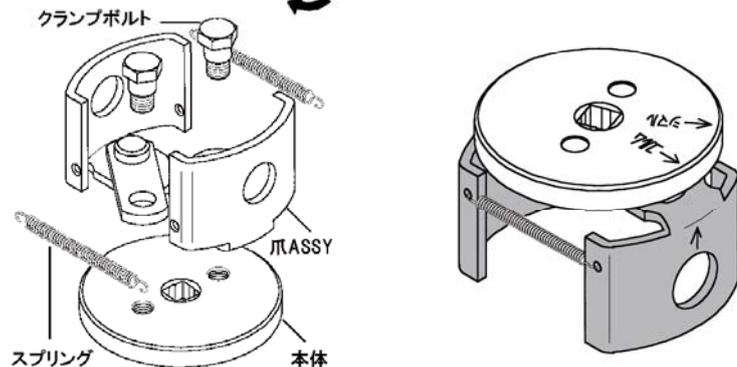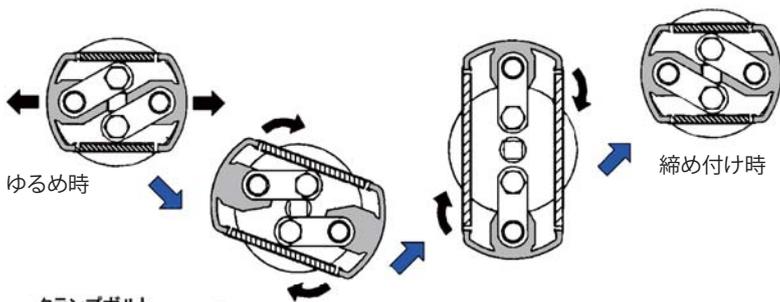

ご注意：増し締め時は、メーカー指定値を厳守してください。締め込み不足はオイル漏れ、締め過ぎてもオイル漏れおよびカートリッジ損傷の原因となります。

