



MODEL : OM-15A

ONE-MAN BLEEDER


# ワンマンブリーダー

- チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでペダリング作業によりエア抜きが出来ます！
- エアブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き！



ブレーキおよびクラッチエア抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。


**適用**  
オートバイ、自動車全般

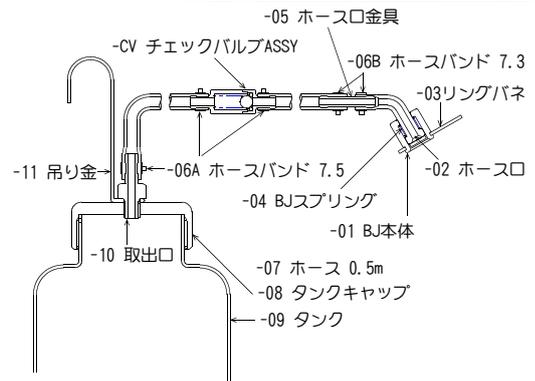

- 使用方法**
- (1) ブリーダージョイントのリングバネを引き、差込口を開放します。
  - (2) エアブリーダーに押し付け、リングバネを押し込むとロックされます。
  - (3) その後、エアブリーダーをゆるめ、ペダル操作またはフルード圧送機器により、エア抜きを行って下さい。作業手順は、各車種の整備要領書に従って下さい。
  - (4) 作業後は、リングバネを引き戻し、エアブリーダーから外します。



←ブリーダージョイントのみ（ホース、タンクなし左写真）の設定もごさいます。  
型式：OM-15-BJ

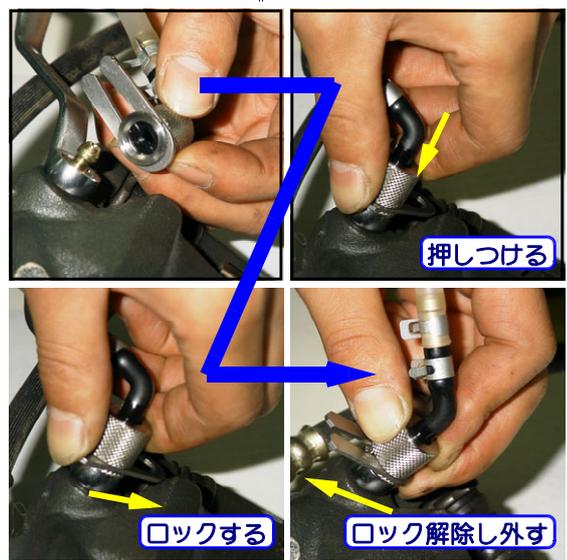

- ◆◆◆◆ 使用上の注意事項 ◆◆◆◆
- <！> ホースが折れた状態や、チェックバルブを誤って逆向きに付けた場合などは、液圧でホース口が破裂するか、ホースが外れてブレーキフルードが飛散します。十分に注意してください。
  - <！> チェックバルブは、汚れたブレーキフルードへの使用上、完全密閉する設計にはなっておりません。他の用途には使用しないで下さい。
  - <！> チェックバルブが詰まった時は、水がエアで洗浄して下さい。また、ホース口は消耗品です。劣化した時は交換して下さい。
  - <！> 廃油タンクは、エア抜きのため穴加工されています。倒れるとフルードが漏れますのでご注意下さい。