



MODEL : TW-816HM

TORQUE POWER WRENCH


# トルクパワーレンチ

- 車載用、出張作業に最適！
- 大型車のホイールナット締め付けトルク (588N-m) がひと目でわかるトルクメーターが付いていますので締め過ぎによるボルト、ホイールの破損がなくなりました。
- アルミホイールに最適！
- 二段階スライドハンドル付き！



● 右 (R) ネジ締め付けトルク 588N-m のメーター表示位置

● 左 (L) ネジ締め付けトルク 588N-m のメーター表示位置

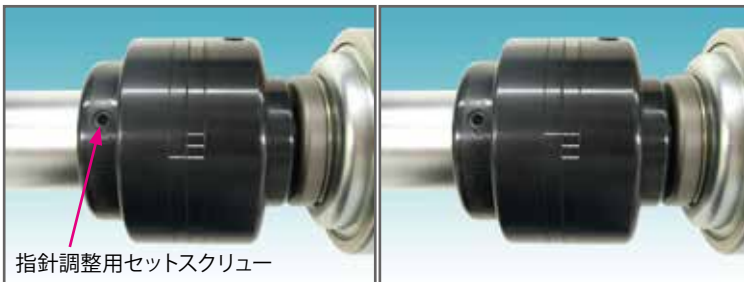

指針調整用セットスクリュー

※ メーターは、一目盛りの位置で停止します。そのまま締め付けると、過大トルクとなり非常に危険ですので、必ず一目盛りの位置で停止してください。

## ● オプション 新 ISO ナット対応

TW-816HM-51

トルクパワーレンチ用ソケット 33mm



○ ゆるめ (取り外し) 時には、トルクメーターに関係なく作業してください。

※ 使用中に、トルクメーターの指針がずれることがあります。その際は、シール (ONE SCALE 588N-m) を剥がし、中にあるセットスクリューをゆるめ、無負荷状態でメーターの指針がセンターのラインに合うよう調整後、セットスクリューを締め付けてください。

※ 本ツールのトルクメーターは、パンクなどでのタイヤ交換時に、あくまで応急用で使用する目安です。最後には、必ずトルクレンチを使用して、各車の規定トルクで締め付けてください。

トルクメーター内蔵型 16 倍力パワーギアレンチ。技術も力ももう不要。一人でラクラク、タイヤを交換することができます。

## 適用

- 締め付け最大トルク：588N-m (約 60kg-m) (ゆるめる時はメーターに関係なくゆるめられます。)
- 最大出力限界：4,900N-m
- ドライブシャフト平径：25.4mm (1)
- 全長 (ソケット装着時)：380mm
- 重量 (本体、ソケット付き)：約 8kg
- 付属ソケットサイズ
  - 6 角の平径……41mm
  - 4 角の平径……21mm



トルクメーターの精度と、耐久性を大幅にアップしました！



ホイールナットのゆるめに相当な力が必要。締め付け加減が分からない。締めすぎによるボルトの破損が心配。

そんな時、TW-816HMがあれば簡単・安心！

株式会社 ハスコ  
林精鋼株式会社

営業本部 〒 351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45  
TEL (048)461-0101 FAX (048)461-1177

URL <http://www.hascotools.co.jp>