

# プーリー スピナー レンチ

カムシャフト、クランクシャフトなどのタイミング調整時、ベルト掛け時、プーリーを回転させることができます。また、各種プーリーの固定（供回り防止）にも使用できます。ピンの位置をロックできますので、外れにくく作業もスムーズです!!

仕様	型式 : CP-98E
適応範囲	24 mm ~ 170 mm
固定ピン	5.8      7.8      9.8
全長	約 500 mm
重量	約 1.24 Kg(セット重量)




頻度の高い、カムシャフトシール交換時に活躍します。カムプーリー固定ボルト締め付け時、プーリーをきちんと保持していないと、バルブがピストンに干渉して損傷します。また、FF車などのタイミングマーク合わせ時、タイヤハウスにもぐっては出てといった苦労が解消します。

## 使用上の注意事項

- <!> クランクプーリー、ホイールハブなど、過度のトルクがかかる部分の固定には使用できません。(ツールが破損する恐れあり。)
- <!> サービススタップには使用できません。(ネジを傷めます。)
- <!> プーリーの肉厚が薄い場所や、材質が弱い場所に使用すると、プーリーを傷めますのでご注意ください。

## 使用方法

- 1) 固定ピンは、一番太いもの( 10)を通常は使用します。プーリーの穴が小さい時は、サイズに合った固定ピンに差し替えて下さい。
- 2) 固定ピン 10には、先端部にミゾ加工がされています。プーリーの鉄板厚みに引っ掛けて、抜け止めとして使用します。ただし、厚みに合わない時は、別の部分または別のピンを使用して下さい。
- 3) 固定ピンを、プーリーの穴2ヶ所に差し込み、調整ボルトを締め込んでロックします。この時、固定ピンは内側に挟み込むように締まります。より強く固定したい時は、ナット(M12xP1.75)を、調整ボルトのハンドルAとBの間に入れて締め付け、外側に固定ピンを張って下さい。

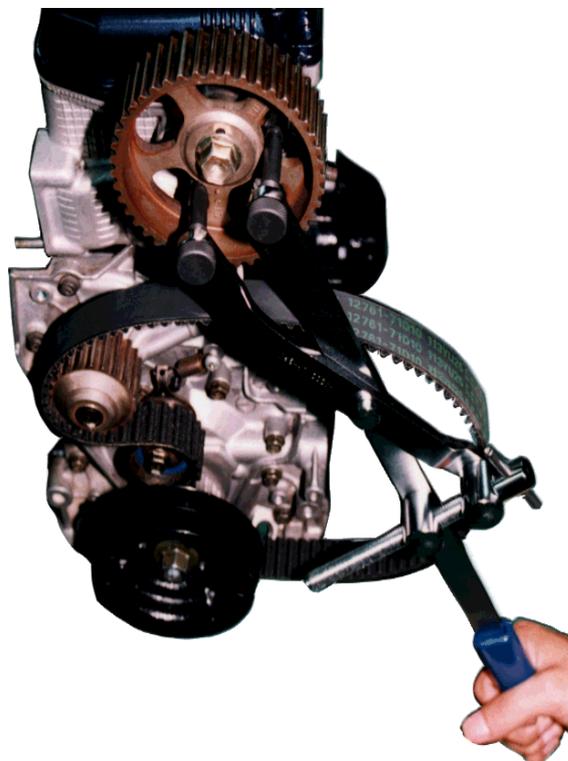

発売元: **株式会社 ハスコー**  
製造元: **林精鋼株式会社**

営業本部 〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45  
TEL (048)461-0101 FAX (048)461-1177