


スライディングハンマー

この度は、当社製品のお買上げ誠にありがとうございます。正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用下さい。また、各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、車両メーカー指示に従って作業を行ってください。

仕様表	● SH-32
ハンマー重量：	約 3.2kg
ストローク：	約 190mm
全 長：	600mm
取付けネジ：	M18 × P2.0



SH-32 PAT.P

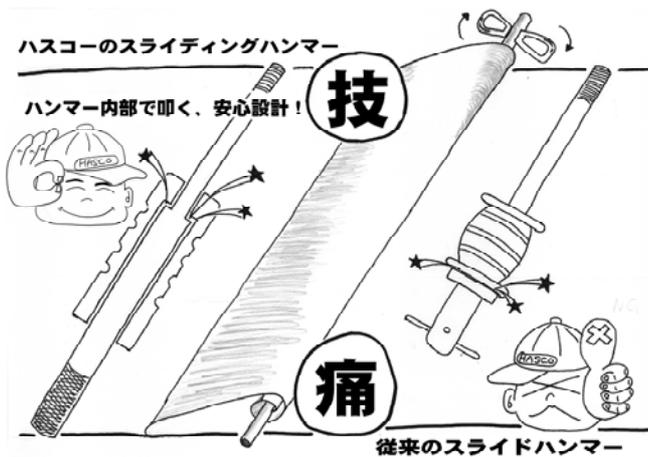

※ご使用になる前に

このSH-32は、ハンマー本体を逆さにして箱詰めしてあります。ご使用になる際には、ハンマー本体を正常の位置に入れ直してからご使用下さい。

<<<< 使用上の注意事項 >>>>

スライディングハンマーは、予想をはるかに超える衝撃力を発生します。不注意による事故は、指の骨折または死亡につながる危険もあります。下記の点を遵守して、慎重に作業を行ってください。

- <!> ハンマーのスライドするシャフト部には、手や顔を近づけないでください。特に、ハンマースライド範囲の前後端（固定ナット取付部およびハンドルツバ部のハンマー側）には、絶対に指などを置かないでください。自然落下による衝撃だけでも、重大なけがをする可能性があります。
- <!> 相手側ネジに確実に取り付けてください。その際、シャフトネジ部および相手側ネジ部に、亀裂や摩耗などが無いことを確認し、6山以上ネジ込んで固定ナットでしっかりとロックしてください。
- <!> 安全ゴーグルを着用し、その他できる限りのプロテクターを着用してください。
- <!> 作業時は、シャフト後方に立たないでください。後方の安全を確認の上、横に構えてハンマーを引いてください。相手側部品が抜ける時、突然体勢が崩れる可能性があります。また、外れたシャフトが後方に飛ぶ危険性があります。
- <!> 衝撃ツールに永久部品はありません。シャフトには、長期の使用により金属疲労が発生します。作業後は、ツール各部の状態を確認し、亀裂や変形が認められた時は、速やかに補修部品と交換してください。