





# キャリパークリーナー対向型

MODEL : CBT-210T

対向キャリパー用  
新登場!

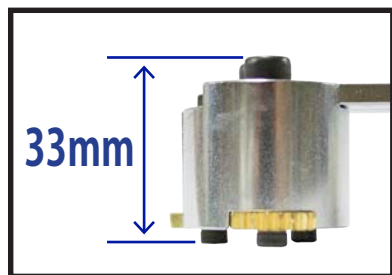


3枚刃!

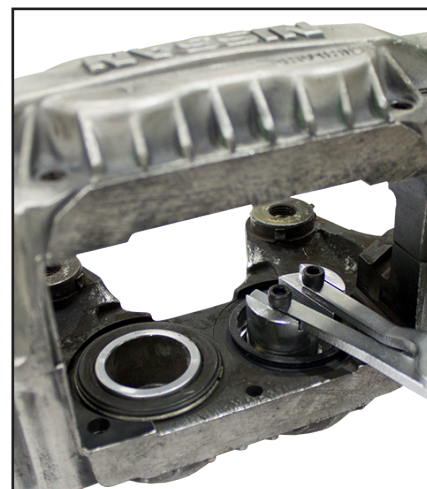



適応：普通乗用車用

適合範囲：φ 38 ~ 64

φ 38



φ 64




## オプション

CBT-210A-11A3  
スチールブレード  
3枚入りセット



- 汚れの落としにくい角の部分も  
ストレスなく綺麗に仕上がります!
- 手動式なので、磨き加減の判断が  
つけやすく、スピーディーに  
クリーニングが行えます!

# 使用方法

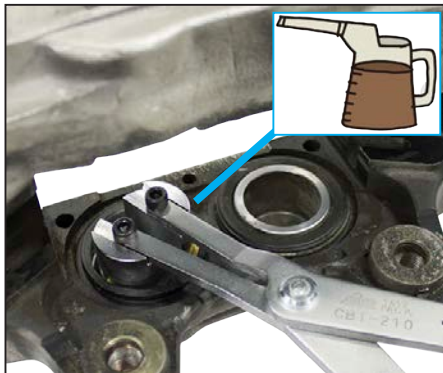


作業箇所をブレーキフルードなどで潤滑しておきます。  
軽くミゾに当たる程度まで開きます。  
そこから左右に半回転ずつひねり、溝全周を  
掃除してください。

⚠️ 開きすぎると、溝内に傷をつける可能性がありますので、  
加減してください。



ツール最小径がキャリパー内径よりやや大きくなる場合は  
斜めに構えて、片側のブレードから先に溝内に入れます。

最小径φ 38




キャリパー内径  
φ 36 の場合



※溝径にもよりますが、内径φ 36 まで使用することが出来ます。





オイルシールミゾには若干の角度が  
付いています。角に取り残しが無いよう  
ミゾの奥と手前にブレードを合わせて  
汚れを落としてください。



※ブレードの山に汚れが詰まったら、ブラシやエアブローで  
落としてから再度作業を行ってください。

## ブレード交換時の注意



目印ミゾ

上側

下側

真鍮ブレードは、  
目印ミゾのある面を下側に向けてセットしてください。

## ⚠️ 注意事項 ⚠️

- ブレードは消耗品です。山がすり減ったら補修部品と交換してください。
- 作業時はブレーキフルードを塗布し、かじりつかないように加減してください。