

この度は、**SH series : スライディングハンマー**をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用ください。また、各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項・基準値・作業ポイントなどは、車両メーカーの指示に従って作業を行ってください。


### 仕様表

No.	SH-07	SH-12	SH-18	SH-36	SH-60
ハンマー重量	約 0.7kg	約 1.2kg	約 1.8kg	約 3.6kg	約 6kg
ストローク	約 65mm	約 100mm	約 355mm	約 325mm	約 328mm
全長	337mm	410mm	690mm	690mm	690mm
取付けネジ	W9/16 × 12 山	W9/16 × 12 山	M18 × P2.0	M18 × P2.0	M18 × P2.0

※ SH-18/SH-36/SH-60 のシャフトは共通です。



○部品発注の際は、SH-07/12/18/36 の後に、部品図に記載されている番号をご記入の上、本セットをご購入された販売店にお申し込みください。  
○この取扱説明書は、作業時すぐ確認できる場所に保管してください。紛失された時は、販売店または当社営業所宛てご請求ください。

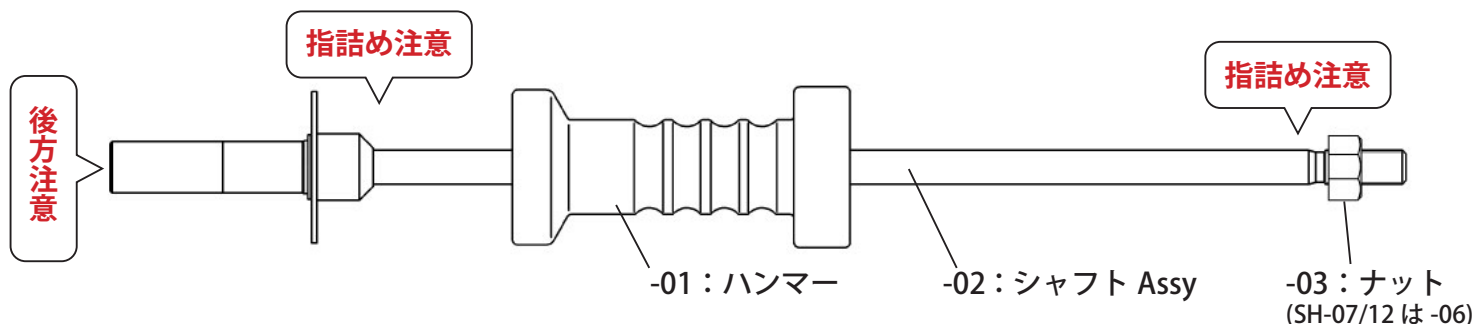

### <<<<< 使用上の注意事項 >>>>>

スライディングハンマーは、予想をはるかに超える衝撃力を発生します。不注意による事故は、指の骨折または死亡につながる危険もあります。下記の点を遵守して、慎重に作業を行ってください。

<！> ハンマーのスライドするシャフト部には、手や顔を近づけないでください。特に、ハンマースライド範囲の前後端（固定ナット取付け部およびハンドルつば部のハンマー側）には、絶対に指などを置かないでください。自然落下による衝撃だけでも、重大なケガをする可能性があります。

<！> 相手側ネジに確実に取り付けてください。その際、シャフトネジ部および相手側ネジに、亀裂や摩耗などが無いことを確認し、6山以上ネジ込んで固定ナットでしっかりとロックしてください。

<！> 安全ゴーグルを着用し、その他出来る限りのプロテクターを着用してください。

<！> 作業時は、シャフト後方に立たないでください。後方の安全を確認の上、横に構えてハンマーを引てください。相手側部品が抜ける時、突然体制が崩れる可能性があります。また、外れたシャフトが後方に飛ぶ危険性があります。

<！> 衝撃ツールに永久部品はありません。シャフトには、長期の使用により金属疲労が発生します。作業後は、ツール各部の状態を確認し、亀裂や変形が認められた時は、速やかに補修部品と交換してください。