



MODEL : HWT-25 Series

Drill set for hypertonic steel plate


高張力鋼板用ドリルセット

Made in USA

○ HWT-25ME セット内容

1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、
4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、
7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、
10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、
12.5、13.0 (計 25 本入り)

HWT-25ME
(Hi-Moly)

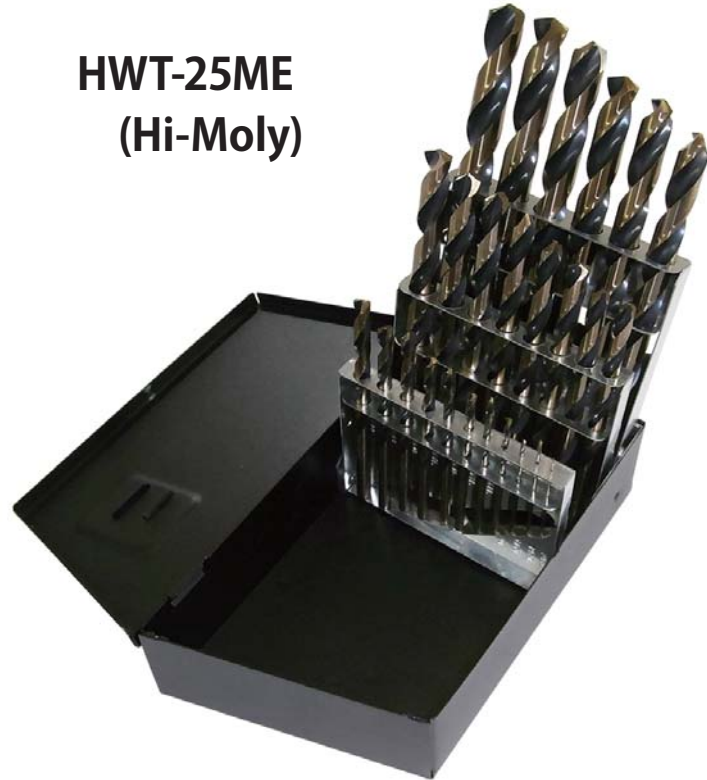

○ HWT-19ME セット内容

1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、
4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、
7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、
10.0 (計 19 本入り)

○ HWT-10ME セット内容

3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、
6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、
9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、
11.5、12.0 (計 19 本入り)

HWT-25CME
(Co-Hi-Moly)



○ HWT-25CME セット内容

1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、
4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、
7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、
10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、
12.5、13.0 (計 25 本入り)

◆◆◆◆◆ 取扱上の注意事項 ◆◆◆◆◆

<！> 切削工具が破損または誤使用下で粉碎することがあります。

<！> 作業時また付近では必ず保護眼鏡及び他の適切な安全機器の使用を義務付けてます。



MODEL : HWT- Series

Reverse Tap Set

逆タップセット

Made in USA



HWT-8BRSQ



○ HWT-8BRSQ セット内容

逆タップ (4角)

#1、#2、#3、#4

逆ドリル (Co-Hi-Moly)

1/8(3.175mm)、3/16(4.763mm)、

1/4(6.35mm)、5/16(7.938mm) 計8本入り

○ HWT-10BR セット内容

逆タップ (スクリュー)

#1、#2、#3、#4、#5

逆ドリル (Co-Hi-Moly)

3/32(2.381mm)、1/8(3.175mm)、

3/16(4.763mm)、1/4(6.35mm)、

5/16(7.938mm) 計10本入り



HWT-10BR

◆◆◆◆ 取扱上の注意事項 ◆◆◆◆

<！>焼き入れボルトにも使用可能な左回転専用ドリルになります。ご注意ください。

<！>ドリルの使用回転数は 500 回転以下でご使用ください。

回転数が高いまま使用されますと、刃の摩耗、破損につながります。

<！>必ず切削油を十分に点滴し、断続的に回転させてご使用ください。

<！>誤った使用をされますと、工具が破損、粉碎することがありますのでご注意ください。

<！>作業時また付近では必ず保護眼鏡及び他の適切な安全機器の使用を義務付けてます。