
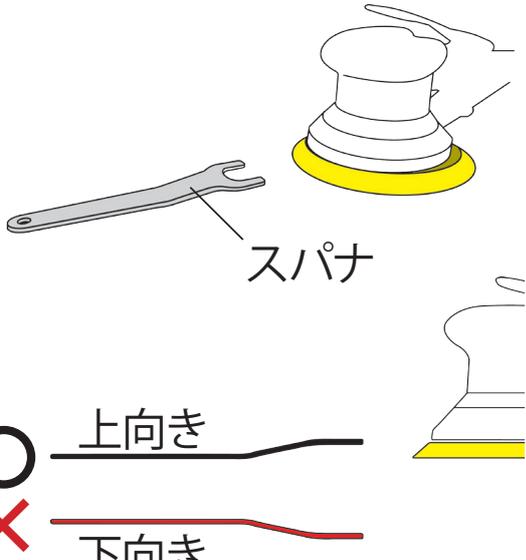
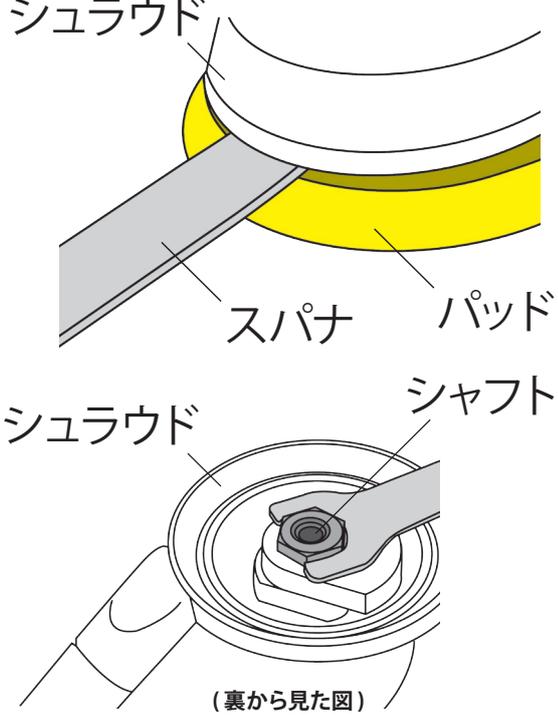


パッド交換方法

<p>1</p>	 <p>スパナ</p> <p>上向き</p> <p>下向き</p>	<p>スパナが曲がっている方を 上向きにしてください</p>
<p>2</p>	 <p>シュラウド</p> <p>スパナ</p> <p>パッド</p> <p>シュラウド</p> <p>シャフト</p> <p>(裏から見た図)</p>	<p>シュラウドとパッドの隙間に スパナを差し込み、 シャフトを固定します</p>
<p>3</p>	 <p>取外し方向</p> <p>装着方向</p>	<p>パッドを手で回して 脱着してください</p>



大変危険ですので、パッドはしっかりと固定してください。
ヒビ割れ等の劣化が見られたら純正パッドを交換してください。