

この度は、**SVC-2000FS：バキュームガン・クリーナーセット**をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には内容品の確認と使用時における注意事項を熟読頂き、ご理解の上ご使用くださいますようお願い致します。

【適応】 主に自動車内装等、
最小限の水分を使用したの各種クリーニング作業



【セット内容】

① SVC-1000EP 乾湿両用掃除機



② HK-1000AMV エアミストバキュームガン



【注意事項】

- 本製品は業務用、乾・湿両用掃除機 SVC-1000EP 及び、エアミストバキュームガン HK-1000AMV のセットです。
- ご使用には 100V 電源 (50/60Hz) 及びエアコンプレッサー (空気圧 7Kgf/cm²) が必要になります。
- 危険防止の為、指定の電圧及び空気圧を厳守してください。
- 強酸性、アルカリ性、有機溶剤、またガソリン等の引火物や、火のついたタバコ等の吸引は行わないでください。
- 集塵式サンダーによるパテ粉塵の集塵作業には使用は出来ません。
- 連続使用可能時間は 1 時間です。再度使用する場合は最低 10 分間は休ませてください。
- ご使用后、内部の汚水や塵を廃棄し、タンク及びフィルターを洗浄後、乾燥させた上で冷暗所に保管してください。
- 集めた塵や汚水等の処理については、各自治体が定めた条例等に従って処理してください。

★各部名称およびスペック

◆ SVC-1000EP 乾湿両用掃除機

- 本体寸法：全長 380X 全幅 380X 全高 588mm
- 電源：単相交流 100V 50/60Hz
- 消費電力：1,200W
- 吸引力：250W
- 空気流量：2.6m³/min
- タンク容量：28L
- 重量：9.1kg（本体のみ）
- コード長：5m
- ホース全長：1.8m
- 本体タンク材質：ステンレス鋼
- フィルター材質：フェルト、ゴム（リップ）



	品名	型式		品名	型式
1	掃除機本体 Assy	SVC-1000-P1	6	円形ノズル	SVC-1000-P6
2	ホースφ 32X1.8m	SVC-1000-P2	7	コーナーノズル	SVC-1000-P7
3	延長パイプφ 32X385mm	SVC-1000-P3	8	キャスター 4個	SVC-1000-P8
4	バキュームノズル	SVC-1000-P4	9	布フィルター	SVC-1000-P9
5	吸塵ホースφ 30X570mm	SVC-1000-P5	10	フィルターバスケット	SVC-1000-P10

◆ HK-1000AMV エアミストバキュームガン

- 使用空気圧：7Kgf/cm²
- 寸法：長さ 350X 高さ 280X 幅 130mm（本体）
- 重量：1kg（吸塵ホース含む）
- タンク容量：1000ml
- 使用可能液剤温度（水温）：10～40℃

	品名	型式
1	エアミストバキュームガン本体	HK-1000AMV-P1
2	タンク	HK-1000AMV-P2
3	パッキン	HK-1000AMV-P3
4	バキュームノズル	HK-1000AMV-P4
5	吸塵ホースφ 30X570mm	HK-1000AMV-P5
6	コネクター（大）	HK-1000AMV-P6
7	コネクター（中）	HK-1000AMV-P7
8	コネクター（小）	HK-1000AMV-P8
9	ノズル調整リング	HK-1000AMV-P9
10	ブラシ付きノズル	HK-1000AMV-P10
11	カプラー 20PM	HK-1000AMV-P11



使用方法



① 乾湿両用掃除機本体にホースを取り付けます。

- ホースを右に回すと固定
- ホースを左に回すと取り外し



② 掃除機のホースと
エアミストバキュームガンの
ホースを繋ぎます。



③ エアミストバキュームガンに
エアーを繋ぎます。
(使用空気圧は $7\text{Kg}/\text{cm}^2$ を
厳守してください)



④ スイッチが入っていないことを確認してから
電源プラグを接続します。



⑤ 掃除機本体のスイッチを ON にします。



⑥ 清掃する場所に
エアミストバキュームガンの
ノズルを当てて
引き金を引きます。


※目立たない場所で試してから
使用してください。




カーペットの清掃例




清掃及びメンテナンス

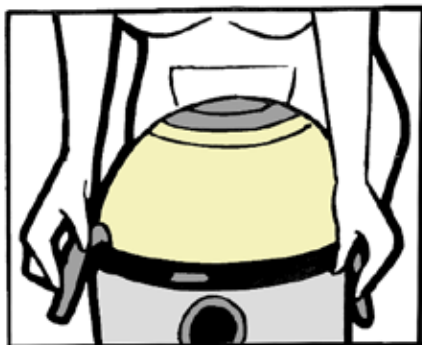


- ①電源プラグを引き抜き、タンクホルダーを解除し、ドラム（モーター）を外します。

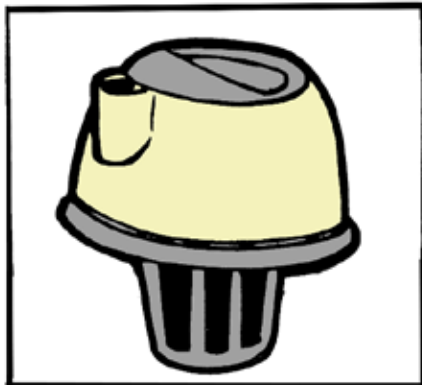


- ②モーター内部に埃が入らないように本体からドラムを外します。

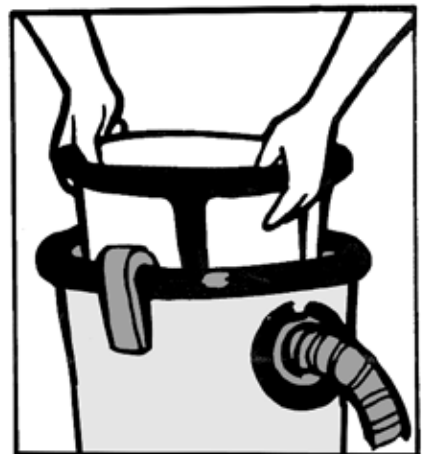


- ③タンクから布フィルターとフィルターバスケットを取り外します。

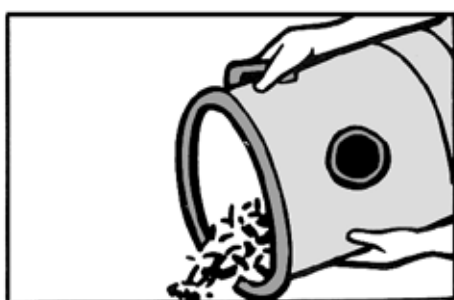

- ④タンクをゆっくりと傾けて、タンク内部に溜まった塵や汚水を廃棄します。
汚れたフィルターを水洗いし、十分に乾燥させます。

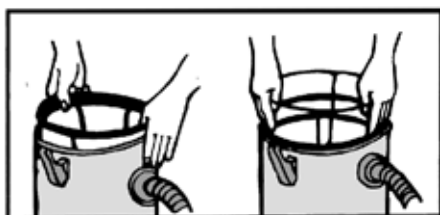

- ⑤乾燥後、フィルターの縁をタンクの縁に隙間が出来ないように取り付けます。
フィルターの形に合わせてフィルターバスケットを挿入します。

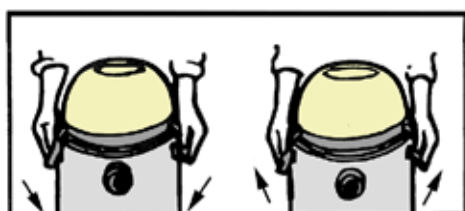

- ⑥本体のドラム（モーター）部分を被せるように取り付け後、3か所のタンクホルダーをしっかりとロックします。

※劣化防止の為、高温多湿な場所には保管しないでください。

【 トラブルシューティング 】

トラブル内容	原因	解決策
モーターが起動しない	プラグ抜け	プラグをコンセントにしっかりと差し込む。
	カーボンブラシ磨耗	弊社修理センターにご相談ください。
	モーターの加熱	モーターの温度が 125 度以上になると安全装置が働きモーターは停止します。この場合は 10 ～ 20 分間休ませた後、再起動してください。
吸引しない	ホースの接続不良	ホースと本体の接続を確認してください。
	タンク内の塵	タンクに塵や水分が溜まっている場合はそれらを廃棄し、タンク内部を清掃してください。
	フィルター目詰まり	フィルターを水洗いし、十分乾燥させてください。

【保証期間】

保証条件について〔ご購入後 1 年間〕

- ⑨ 品質的または技術的な欠陥品は、欠陥品返却検証修理の手順に基づき修理または新品交換いたします。
 欠陥品かどうかの判断は販売元が決定いたします。
 当保証は、事故・不正使用・交換・意図されている目的以外での使用、
 または取扱説明書に従わなかった場合の損傷につきましてはいかなる保証もいたしません。
 当保証は明確に正式な販売店から購入された物に限定されます。
 当保証を譲渡や移転することはできません。
 発送時に発生した損傷については送付側の責任となります。
 返却品、輸送方法は販売店の許可が必須条件となります。

返却時の注意事項

- ⑨ 返却品の輸送方法は販売店の許可が必要で運送会社の指定等がありますので必ずお問合せの上、お送りください。
 また、輸送時の損傷を防ぐために十分な梱包を行ってください。
 返却時に発生した損傷につきましては当保証では対応できません。
 送付側の責任となりますのでご注意ください。

発売元： **株式会社 ハスコ**

サービス部 〒 351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45
 TEL (048)461-0101 FAX (048)461-1177
 URL <http://www.hascotools.co.jp>