

十字のつぶれた丸ビスの抜き取り、スタッドボルトもネジを傷めずに抜き取れる万能プーラー!




MK-0612C

- MK-0612C ドウエルピン用
ストレートチャック：φ 6,8,9,10 (計 4 ケ)
- MK0612S スタッドボルト用
ネジチャック：M6xP1.0,M8xP1.25,
M10xP1.5,M10xP1.25(計4ケ)
- MK-0612FS フルセット
(MK-0612C/S/I 各チャック計 10 ケセット)





MK-0612S

MK-0612C (ドウエルピンに使用時)

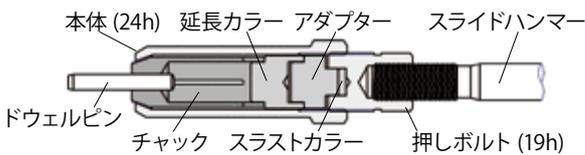

サイズ	MK-0612C/S
A	106mm
B	66mm
C	φ 26.7
D	27mm
E	19mm
F	W9/16-12

MK-0612S (スタッドボルトに使用時)

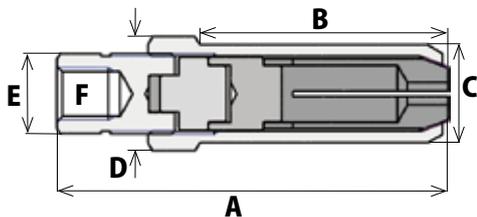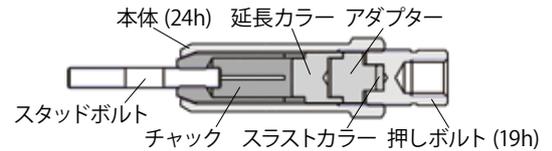

※ドウエルピンおよびスタッドボルトに使用する際はインパクトレンチは使用不可

<使用方法>

- ・適合するチャックを選定し本体に差し込み、左記の図の様に本体をセットします。
- ・作業対象のドウエルピンおよびスタッドボルトにセットし押しボルトを本体に締め込みロックします。

※スタッドボルトに使用の際には

慎重にピッチを噛み合わせてください。

- ・ドウエルピンはスライドハンマー (当社型式：SH-17H) でスタッドボルトはメガネレンチで本体を回転させて抜き取ります。

※スライドハンマーは別売です。

- ・丸ビスにご使用の際には、φ 10 チャックで 6mm、φ 8 チャックで 5mm、φ 6 チャックで 4mm ビスにご使用できます。

MK-0612C/S




<<< 注意事項 >>>

- ※チャック部は、適度な状態に焼き入れされておりますが、非常に破損しやすい部分です。下記の点に十分ご注意ください。
 - ・チャックテーパ部の外面および本体テーパ部の内部には必ずモリブデンなどのグリスを塗布してください。
 - ・丸ビス頭部は軟らかいため、締めればいくらでも締まります。締めすぎはチャック破損の原因になりますのでご注意ください。
- ※インパクトレンチ使用時には低速・低圧にてご使用ください。(※ **MK-0612C/S** は使用不可)
ツールの破損およびスタッドボルトが途中で折れてしまう事があります。
- ※インパクトレンチ使用時には周囲の状況には十分配慮した上、安全ゴーグル等で目を必ず保護してください。
抜き取りおよび抜き取ったボルトの取り外し作業時は、絶対に素手でツールを保持しないでください。
- ※ **MK-0612I** で抜き取ったスタッドボルトは再使用できません。

可能な限り、本体サイズをコンパクトタイプ! 狭い場所でインパクトレンチ対応のスタッドボルトプーラー!




MK-0612I

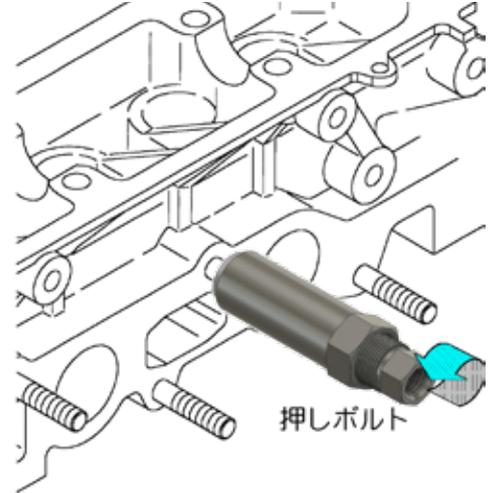

○ MK-0612I インパクトスタッドボルトリムーバー
ストレートチャック：6~8mm, 10~12mm (計2ヶ)



チャック
先端形状

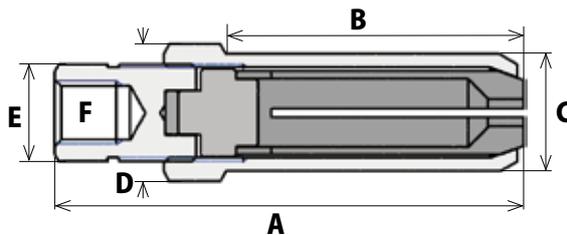

サイズ	MK-0612I
A	106mm
B	66mm
C	φ 26.7
D	27mm
E	19mm
F	W9/16-12

※ **MK-0612I** のみインパクトレンチは使用可!!

<使用方法>

- ・適合するチャックを選定し本体に差し込み、左記の図の様に本体をセットします。
- ・作業対象のスタッドボルトのできるだけ根元にセットし押しボルトを手で左回転させ、チャックをしっかり食い付かせます。
- ※折れたスタッドボルトなど、先端が5mm以下ものには使用できません。
- ・本体を手で抑えながらインパクトレンチまたはラチェットハンドルなどで押しボルト(19h)を左回転させ、スタッドボルトを抜き取ります。
- ・本体(27h)をスパナなどで保持し、押しボルト(19h)を右回転させ、抜き取ったスタッドボルトを取り外します。
- ※取り外しの時はインパクトレンチの使用は厳禁です。
- ※ **MK-0612I** で抜き取ったスタッドボルトは再使用できません。

MK-0612I



<<< 注意事項 >>>

- ※チャック部は、適度な状態に焼き入れされておりますが、非常に破損しやすい部分です。下記の点に十分ご注意ください。
- ・チャックテーパ部分の外面および本体テーパ部分の内部には必ずモリブデンなどのグリスを塗布してください。
- ・丸ビス頭部は柔らかいため、締めればいくらでも締まります。締めすぎはチャック破損の原因になりますのでご注意ください。
- ※インパクトレンチ使用時には低速・低圧にてご使用ください。(※ **MK-0612C/S** は使用不可)
- ・ツールの破損およびスタッドボルトが途中で折れてしまう事があります。
- ※インパクトレンチ使用時には周囲の状況には十分配慮した上、安全ゴーグル等で目を必ず保護してください。
- ・抜き取りおよび抜き取ったボルトの取り外し作業時は、絶対に素手でツールを保持しないでください。
- ※ **MK-0612I** で抜き取ったスタッドボルトは再使用できません。