

積載・レッカー

W R E C K E R



ユニバーサルハンガー RB-710



**脱輪時、転落時の車両救援作業ツール！
伸縮式で3段階による長さ調節が可能！**

- 車両の大きさによって長さを変えられる伸縮タイプ
- 一人で持ち上げられる軽量タイプ
- 吊り紐等は別途ご用意ください。

型式	本体重量	長さ(格納時/中/最長)	最長時耐荷重
RB-710	16kg	1580mm/2280mm/2680mm	2t



●付属品

U0136 シャックル 2ヶ



エアジョイントホース緊急用 EJH-500



**大型及び4t車等のアードライヤーや
エアータンク等のエア圧力テスト用コネクターから
素早いエア充填作業が可能！**

大型トラックや一部の中型トラックのロードサービス・レッカーサービス
及び敷地内の移動時に使用するエア充填ツール

- ホース全長：2m
- 0.7Mpa レギュレーター付き

※作業時にはコックバルブはゆっくりと開閉させてください。




ストラップ&スリングベルトシリーズ




HTR series

●様々な種類・サイズをラインナップ

① HTR500-555



使用例：HTR500-555



④ HTR-MSB



⑤ HTR-MOSM



⑥ HTR-3021



⑦ HTR-3022




⑧ HTR-3023



⑨ HTR-501-015



⑩ H625-306



使用例




② HTR504-255



⑪ HTR-500-705-13



③ HTR504-195



⑫ HTR-500-705-10



⑬ HPL530-095



⑭ HPL530-105

図番	型式	ハンマー重量	全長	耐荷重・その他
①	HTR500-555	ホイールセーフティストラップ	(W)50mm	タイヤを固定する為のストラップです。
②	HTR504-255	タイヤ固定用スリングベルト	(L)1.5m × (W)30mm	1.5t ※この製品では吊り作業はできません。
③	HTR504-195	タイヤ固定用スリングベルト	(L)2.0m × (W)50mm	2.5t ※この製品では吊り作業はできません。
④	HTR-MSB	マスク型スリングベルト	(L)4.9m × (W)290mm	3.0t
⑤	HTR-MOSM	モッコ型スリングベルト	(L)3.5 m × (W)300mm	2.0t
⑥	HTR-3021	スリングベルト	(L)1.0m × (W)75mm	1.5t
⑦	HTR-3022	スリングベルト	(L)1.0m × (w)50mm	1.5t
⑧	HTR-3023	スリングベルト	(L)1.5m × (W)75mm	6.0t
⑨	HTR-501-015	車体吊り上げ用ベルト 三段フック付き	(L)1.8m × (W)50mm	0.75t
⑩	H625-306	荷揚げラバー(2ヶ1組)	300mm × 160mm × 80mm	角ばった所等に当てる当て板です。
⑪	HTR-500-705-13	リングストラップ	0.5m	0.3t
⑫	HTR-500-705-10	リングストラップ	0.4m	0.2t
⑬	HPL530-095	ソーセージストラップリング	0.5m	1.0t
⑭	HPL530-105	ソーセージストラップリング	1.0m	1.0t

株式会社ハスコ
 〒100-0001 東京都千代田区千代1-1-1
 TEL: 03-5561-1111 FAX: 03-5561-1112
 E-MAIL: info@hasco.co.jp
 東京都千代田区千代1-1-1 株式会社ハスコ 総務課

リング付ワイヤー


HRR-2000



積載車での車両固定に!


- 車両のアームで車両を固定する際の簡単ワイヤー
- 車両の移動時に、アームで固定し移動使用
- ※この製品で車両の吊り上げ作業はできません。
- ※牽引ロープとしては使用できません。

型式	リングサイズ	ワイヤー全長	ワイヤー太さ	最大耐荷重
HRR-2000	φ 100 (外径)	1430mm ※左右フック リング含む	φ 9	0.5t

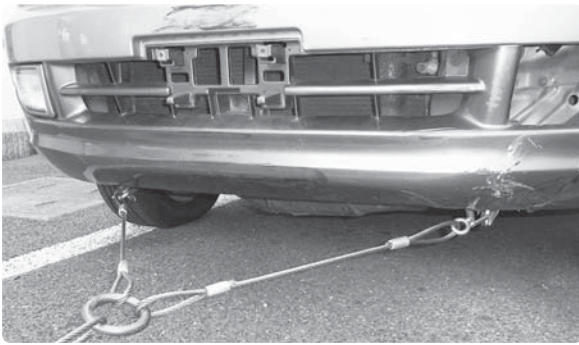

ピックアッププラー

RP-500L

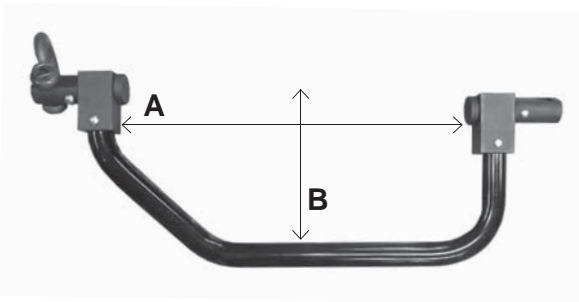

積載車へ移動する際のお助けツール!

- 牽引フックがかけ難い所にある車両に最適!
- 積載車へ上げる作業のサポートを行います

型式	寸法 A	寸法 B
RP-500L	430mm	215mm




ホール加工
 スリット加工
 研磨
 塗装
 組立
 検出
 検査
 梱包
 出荷

レバーホイスト K-HLB-HJ series



セレクトレバーについて



軽量、高耐久 スタンダードなレバーホイスト

- 様々な用途に使えるスタンダードなタイプです。
- 多彩なサイズ展開

型式	定格荷重	標準揚程	重量	フック間 最小距離	ハンドル 長さ
K25HLB-HJ	0.25t	1.5m	2.2kg	245mm	170mm
K50HLB-HJ	0.5t	1.5m	3.2kg	285mm	170mm
K75HLB-HJ	0.75t	1.5m	4.7kg	335mm	240mm
K150HLB-HJ	1.5t	1.5m	7.76kg	345mm	245mm
K250HLB-HJ	2.5t	1.5m	13.48kg	380mm	335mm

レバーホイストミニ K-150LHM



手のひらサイズのコンパクトモデル！ ミニチェーンホイスト

- 手のひらサイズで重量わずか 850g !
- 150kg まで吊り上げ可能!
- 本体全長 280mm、厚さ 58mm のコンパクトサイズ!
- 切替スイッチで吊り上げ / 吊り下げワンタッチ切替え!

定格荷重	本体寸法 (mm)	本体重量
150kg	280 X 50 X 58 (厚さ)	850g

フック内径	フック入口寸法	上下フック間最小距離	チェーン全長
24mm	12mm	200mm	900mm

チェーンホイスト 360° K-250CH/500CH



コンパクトサイズの チェーンホイスト登場！

- 手のひらサイズのコンパクトサイズ
- ハンドチェーンは 360° 回転
- 定格荷重 250kg/500kg の 2 種類をラインナップ




ホイールカバー
360°回せます



360°方向へ
取り出せます

型式	定格荷重	揚程	ロードチェーン (荷重)		チェーン全長	フック間最小距離	定格荷重時手動力	自重
			線径	掛数				
K-250CH	250kg	3.0m	3.0mm	1本	2.7m	250mm	147N(14.9kgf)	2.8kg
K-500CH	500kg	3.0m	4.3mm	1本	2.7m	280mm	187N(19.0kgf)	4.8kg

フック 2.4t HPL-558-625

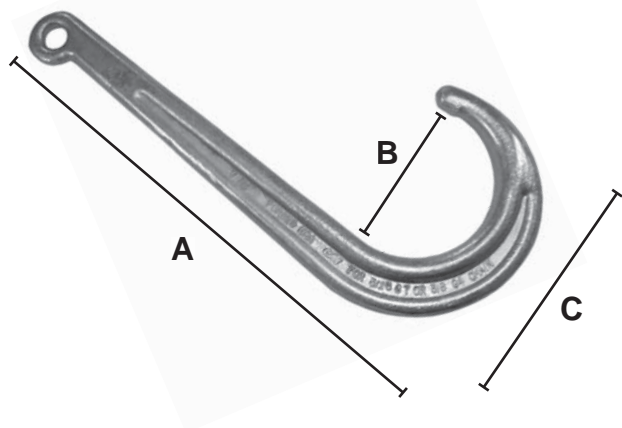


様々な作業に！頑丈フック

●様々な作業に使用できる、頑丈なフックです。

型式	A	B	C	耐荷重	穴径
HPL558-625	380mm	107mm	160mm	2.4t	φ 18

スモーカー HPL625-007

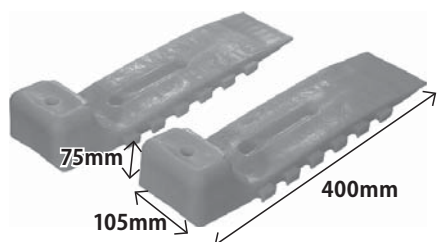


タイヤの外れたブレーキディスクのみの状態でも使用可能！ 地面がブロック舗装でも軽く動きます！

ステアリングロック車の搬入、搬出サポートツール

- 自走不能車を引く際にタイヤの下に入れるサポートツールです。
- 積載車との段差には 2 枚使用すれば問題ありません。
- 見た目が蛍光イエローなので暗い場所でも見失いません。
- ※スモーカーにタイヤを乗せられるような状態で無い場合はプラスチックハンマーでクサビを打ち込むようにしてロックしてください。

型式	枚数
HPL625-007P2	2 枚
HPL625-007	4 枚

電動ホイスト DC12V MW200

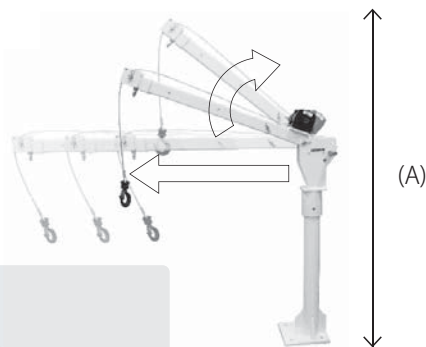

収納時

バッテリー駆動の 取付式のホイストアーム！

- 軽自動車等に後付で取り付けることができるホイストアーム
- 12Vのバッテリーで駆動します

型式	MW200
最大上昇重量	200kg
ワイヤー巻き取り長	1,940mm
可動範囲 (中心から)	1,490mm
旋回能力 (制動付)	360°
使用電源	12V DC 90A
スイッチ用ケーブル	4.2 m
マウント・ベース	250 x 250 x 18mm
アーム最大長	1600mm
アーム最大高 (A)	2160mm

付属品 / フック、操作スイッチ、収納袋