

溶接・溶断

W E L D I N G



インダクションヒーター ガンタイプ IHG-2000




電磁誘導を利用した急速加熱装置！ 火を使わないので安全です！

- 電熱線ではないので火傷しません！
- 100V で使用できます！
- ネジロックで固着した部分、錆ついたボルトやナット、氷結した部品、ベアリングの脱着、モールやステッカー剥がし、シリンダーキャップ外し、板金エグボ直しなどに効果的です！



鉄をピンポイントに加熱！

バッテリーウェルダー BW-2500H

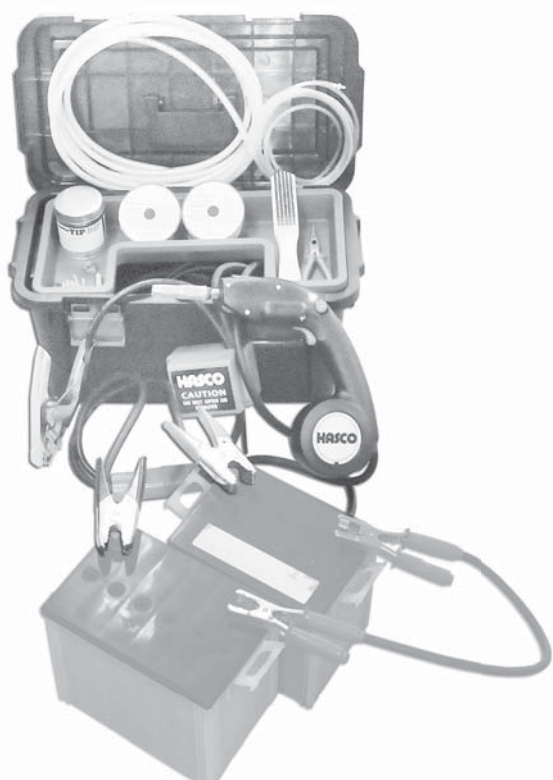

バッテリー電源 (24 ~ 36V) だけでアルミ溶接や スチール溶接ができる画期的な溶接機です！

- アルゴンガスをセットして、アルミやステンレスなどの素材も綺麗にできます！
- 鉄溶接はバッテリー (24 ~ 36V) があればどこでも溶接可能です！
- アメリカ製ヘビーデューティー仕様！
- 近年増加しているハイテン鋼 (高張力鋼) は一般的に溶接不可能ですが、真鍮ワイヤーを使用したロウ付け (ブレイジング溶接) ならば許容強度を保てます！もちろん真鍮ワイヤーの設定もご用意しております！

○オプション：各種溶接ワイヤー設定もご用意しております。



※アルミ溶接、ステンレス溶接、真鍮ロウ付けには別途アルゴンガスが必要です。



エアープラズマカッター IT-CUT60-II



※ワゴンはオプション品です



**23mm までの鉄板を切断！
鉄・アルミ・ステン・チタン等に幅広く使える
プラズマカッター**

- インバーター技術によりアークが簡単に発生！
- アセチレン溶断の 1/3 のコストで切断可能！
- 炭素鋼、ステンレス、アルミ等、幅広い材料の切断が可能

定格電圧	AC200V 単相
周波数	50/60Hz
定格電流	30A
無負荷電圧	240V
出力電流	60A
重量	総重量 19kg
外寸	縦 371 × 横 155 × 長さ 295(mm)

スーパーミグ溶接機 IT-MIG180



**小さく、軽く、使い易い！
半自動溶接機**

- 200V の電源さえあればどこでも溶接可能！
 - 「持ち運べる」半自動溶接機
- ※溶接機を肩に下げた状態で使用するのには絶対に止めてください

定格電圧	AC200V 単相
アーク長	20-180A/12~23V
ワイヤースピード	1 ~ 12m/min
電圧値	15.5 ~ 42.5V
使用温度	-20℃ ~ 40℃
外寸	縦 450 × 横 203 × 長さ 340(mm)

ウェルディングヘルメットソーラー HAS-8077



**自動で遮光する溶接用ヘルメット！
両手が空くので作業が捗ります！**

- 溶接作業時の必需品！
- 感度を調整することが可能
- ダブルセンサーによる高感度タイプ

ホイールハブ
サスペンション
ステアリング
ミッション
エンジン
ラジエーター
ブレーキ
電装類
二輪車
油圧
プーラー
ハンドツール
エアーツール
鋸金
加塗装
切削
修正・加工
溶接・溶断
積載・レシカ
ガレージツール