


エアーツール

A I R T O O L



ダースネックインパクトレンチ 1/2"

HAS900GN-1/2

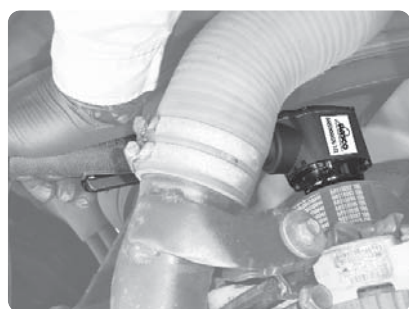

狭い所や奥まった所に！ ロンググリップインパクトレンチ！

ドライブ角 12.7mm/sq インパクトレンチ

- 700Nm のハイパワー！ロングサイズのインパクトレンチ
- 狭い所や奥まった所に最適！
- 首振り 110°、ハンドル部が 360°回転するので
様々なシチュエーションに対応します！！
- 正逆 3 段階切替式

型式	HAS900GN-1/2
ハンマー	ジャンボハンマー
最大トルク	700Nm
全長	345mm
重量	1.4kg
ドライブ角	12.7mm(1/2inch)sq.



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

ダースヘッドインパクトレンチ 1/2"

HAS1000GH-1/2



とにかくコンパクトなインパクトレンチ！

ドライブ角 12.7mm/sq インパクトレンチ

- 650Nm のハイパワー！
- 特殊ハンマーにより振動が少ない！
- とにかく小さいので隙間に入ります！
- レギュレーター付き

型式	HAS1000GN-1/2
ハンマー	ジャンボハンマー
最大トルク	650Nm
全長	115mm
重量	1.1kg
ドライブ角	12.7mm(1/2inch)sq.



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。



ハイトルクインパクトレンチ 3/4"

HK2100-PN



軽量・ハイパワー

様々な用途に使いやすいミドルサイズインパクト

ドライブ角 19mm/sq インパクトレンチ

- コンパクトでハイパワー！
- 超軽量タイプ
- 4t 車までのタイヤ交換も楽々

型式	HK2100-PN
ハンマー	ツインハンマー
最大トルク	2032Nm
重量	3.4kg
ドライブ角	19mm/sq



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

ハイパワーインパクトレンチ 1"

HK2700-WM/HK3000-WM



HK2700-WM

超軽量 1 インチインパクトレンチ

ドライブ角 25.4mm/sq インパクトレンチ

- 最大トルク 2700Nm の超ハイパワーモデル
- 超軽量タイプ
- ロングとショートの 2 種類のラインナップ

型式	HK2700-WM	HK3000-WM
ハンマー	ツインハンマー	
最大トルク	2700Nm	3000Nm
長さ	256mm	565mm
重量	5.9kg	7.4kg
ドライブ角	25.4mm(1inch)/sq	



HK3000-WM



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

インパクト式エアラチェット

K380MIR



正逆簡単
切り替え!

手のひらサイズのインパクトラチェット!

ドライブ角 9.5mm/sq インパクトラチェット

- コンパクトでハイパワー!
- 狭い所で力を発揮します!
- 正逆簡単切り替え

型式	K380MIR
最大トルク	65Nm
全長	229mm(カプラー含む)
重量	0.64kg(ソケット無し)
能力ボルト径	10mm
無負荷回転速度	500rpm
ドライブ角	9.5mm/sq



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

スーパーショートソケット (インパクト用)



K1800SS/K1500SS

K1800SS
差込角: 12.7sq



K1500SS
差込角: 9.5sq



インパクトレンチ用超ショートソケット ショートインパクトレンチと合わせて、 狭い所で活躍!

- スペースの無い所で力を発揮します
- 近年増えてきた、16mm,18mm も仲間入り
- ショートインパクトレンチと使用することで更にコンパクトに!



超ショート!



近年増えてきた
16mm,18mm も
セットに入っています

型式	全長	セット内容	差込角
K1800SS	28mm	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24	12.7sq
K1500SS	25mm	8,10,12,13,14,15,16,17,18,19	9.5sq

インパクトコンビソケット

HEN-849041B/849038B



トラック用インパクトソケット

- スタンダードなインパクトソケット
- 便利なコンビタイプ



型式	サイズ	差込角
HEN-849041B	41 × 21(mm)	25.4sq
HEN-849038B	38 × 20(mm)	25.4sq

ノンスリップソケットシリーズ

HNSC/HNSI series



**先端ノンスリップ溝加工付きで
ボルトナットにしっかり食いつきます！**

ノンスリップ加工ソケットセット

- 先端のノンスリップ加工がボルト・ナットをしっかりとらえます
- ハンドソケットのセットとインパクトソケットのセットがあります
- 豊富なサイズ展開
- マグネットレール付き！



HNSC-0824



HNSI-1024




HNSI-1024D



HNSI-2536



HNSI-2536D



ノンスリップ溝が
ボルト・ナットを
しっかり捉えます！



ディープ仕様

型式	タイプ	セット内容	全長	数	差込角
HNSC-0824	ハンドソケット	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24	30mm	17pcs	9.5sq
HNSI-1024	インパクト用 ソケット	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24	38mm	15pcs	12.7sq
HNSI-2536		25,26,27,28,29,30,32,34,36	38~50mm	9pcs	

型式	タイプ	セット内容	全長	数	差込角
HNSI-1024D	インパクト用 ソケット (ディープ)	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24	82mm	15pcs	12.7sq
HNSI-2536D		25,26,27,28,29,30,32,34,36	82mm	9pcs	

スイブルインパクトソケットセット



SI-1019S-3/8
SI-1324S-1/2

首振り機構付きインパクトソケット 狭い所等で活躍します。

首振り機能付きソケットセット

- 30°首振り機構付きで、スペースの無い所等で活躍します。
- 細かいサイズ展開
- マグネットレール付き！



SI-1019S-3/8



SI-1324S-1/2

型式	首振り角度	セット内容	差込角
SI-1019S-3/8	30°	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm	9.5sq
SI-1324S-1/2	30°	13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm	12.7sq

ユニバーサルジョイントシリーズ




K2900UIS series

好きなソケットを首振りに！ ユニバーサルジョイントシリーズ

首振り機能付きソケットセット

- お手持ちのソケットに接続して 30°首振り！
- インパクトレンチ対応です。




図番	型 式	首振り角度	全長 (mm)	差込角 / ドライブ角
①	K2900UIS3/8	30°	49	3/8"(9.5sq)
②	K2900UIS-1/2		65	1/2"(12.7sq)
③	K2900UIS-3/4		91	3/4"(19sq)
④	K2900UIS-1		112	1"(25.4sq)

ユニバーサルジョイント



HEN-840808B

好きなソケットを首振りに！ ユニバーサルジョイントシリーズ

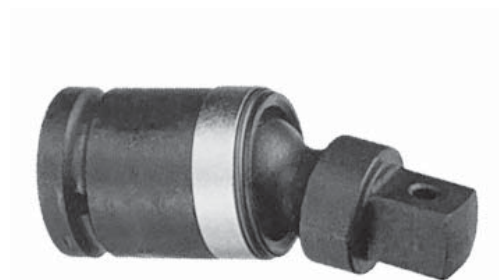

型 式	全長 (mm)	重量 (g)	差込角 / ドライブ角
HEN-840808B	130	1150	1"(25.4sq)

スーパーミニ・エアツールシリーズ



C-390H/700L, G-400, R300-3/8, P-400, S-400/500

業界最小・最軽量クラス！

手のひらサイズのエアツールシリーズ



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。



φ 75 ディスク使用

- 手のひらに収まるサイズ感で、狭い所や奥まったところで力を発揮するエアツールシリーズ。
- 車に潜っての作業、細かい所を狙った作業等、狭い所での細かい作業に向いています。
- サンダーからポリッシャーまで、バリエーション豊富なラインナップ！

① C-390H

エアーカッティングサンダー (3")



C-390H/700L

② C-700L

エアーカッティングサンダー (3" ロングタイプ)



③ G-400

エアーグラインダー (2")



G-400

④ R300-3/8

エアーラチェット (3/8")



R-300-3/8

⑤ P-400

エアー D/A ポリッシャー (2")



P-400

⑥ S-400

シングルポリッシャー (2")



S-400/500

⑦ S-500

シングルポリッシャー (3")



	型式	名称	全長	ディスク・パフ径	特徴
①	C-390H	エアーカッティングサンダー (3")	125mm	3" ディスク	狭い所での切断作業に！
②	C-700L	エアーカッティングサンダー (3" ロングタイプ)	254mm	3" ディスク	更に奥まった所へ！ロングタイプ
③	G-400	エアーグラインダー (2")	125mm	2" 砥石	狭い所での研削作業に！
④	R300-3/8	エアーラチェット (3/8")	130mm	差込角 3/8	狭い所での締結作業に！
⑤	P-400	エアーポリッシャー (2")	120mm	2" パフ	狭い所での研磨作業に！
⑥	S-400	シングルポリッシャー (2")	150mm	2" パフ	低重心かつコンパクト。シングルポリッシャー
⑦	S-500	シングルポリッシャー (3")	160mm	2,3" パフ	低重心・シングルポリッシャー

●消耗品 (サンダー用ディスク)

3 インチカッティングディスク (20 枚入)



型式	直径	軸穴径	内容量
ACSD-75	φ 75	9.5mm	20 枚

●オプション



● HK-2009WM-7HS
インラインレギュレーター
(ホース付きタイプ)

適正エア圧で
エアツールが長持ちします。

エアカッティングサンダー


HSM3011S-100/L-100



HSM3011S-100



HSM3011L-100

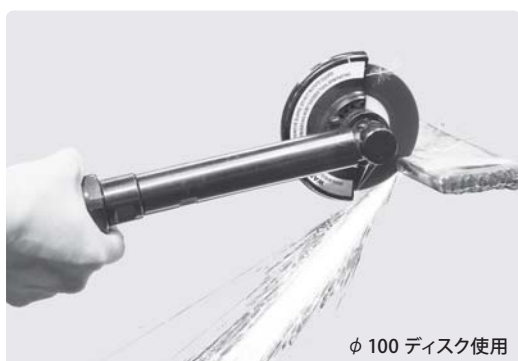

φ 100 ディスク使用

**スチールボディーで耐久性抜群！
鋼もステンレスも！
サクサク切れるエアーサンダー**

- 切断専用砥石・高トルクモーターで振れずに安定して切れます。
- スリムボディーで奥まった所や狭い所にも到達します
- Sサイズ・Lサイズの2種類のラインナップ

型式	全長	重量	回転数
HSM3011S-100	250mm	1.25kg	15,000rpm
HSM3011L-100	400mm	1.8kg	

- 消耗品
軸穴φ 10 専用ハードディスク




型式	直径	厚さ	軸穴径	内容量
HACSD-100	φ 100	1.0mm	φ 10	20 枚



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

アングルカッター

HWM-5500C

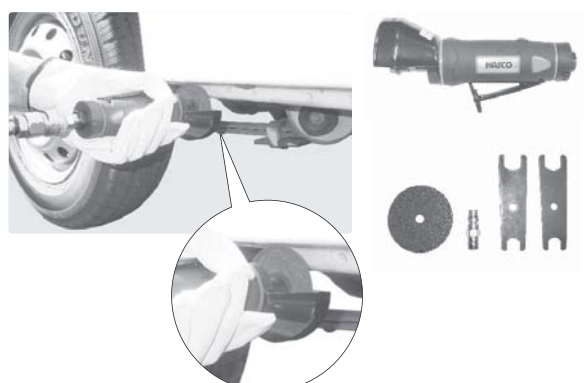

**小型で高出力！
肉厚 1.5mmの高張力鋼板を切断可能！**

- 奥まった所や角等に。
- 強力なエアモーターで安定した切れ味・高い作業性

型式	全長	重量	回転数
HWM-5500C	193mm	0.76kg	20,000rpm

- 消耗品
3 インチ (φ 75) カuttingディスク



型式	直径	軸穴径	内容量
ACSD-75	φ 75	9.5mm	20 枚



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

スーパーエアーソー

HKL-100SRV



オプション部品

- HKL-100SRV-18P
オプション刃 (18 山 / 5 枚 1 組)
プラスチック用
- HKL-100SRV-24P
オプション刃 (24 山 / 5 枚 1 組)
アルミ用
- HKL-100SRV-32P
オプション刃 (32 山 / 5 枚 1 組)
鉄用



エアフローピストン採用で 無反動・強力エアーソー !!

- 無反動・強力タイプで扱いやすいエアーソー
- 作動レバー部分が 360° 回転するので、最適な向きで作業可能
- 無反動タイプなので、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。

※メンテナンスには、必ず専用オイルをご使用ください。

型式	ストローク	寸法 (mm)	重量
HKL-100SRV	10mm	H85 × L180 × W70	0.6kg (本体のみ)

セット内容 / 本体, 専用刃 (32 山, 24 山, 18 山 / 各 1 枚), 六角レンチ (1 本), カプラー (20PM),
メンテナンス用専用オイル (試供品 / 1 本)

- HKL-300
専用オイル (50cc)

※オイルは消耗品です。
無くなりましたら
お問い合わせください。



※専用オイル以外のオイルを入れないでください。
※専用オイル以外のオイルを入れて壊れた場合は
保証対象外となります。



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

エアタイガーソーミニ

HAS-1000



クランク式偏芯機構で高トルクで ザクザク切れるエアーソー!

- コンパクトなのに高トルク !!
- ドアやボディーにザクザク刃が入ります。
- インラインレギュレーター付きで、永く使って頂けます。

型式	寸法 (A)	寸法 (B)	重量	使用適正空気圧
HAS-1000	300mm	60mm	1.56kg	0.7Mpa


○内容品 / 本体, インラインレギュレーター, ブレード (150 × 8/21 山) 1 枚,
ブレード (150 × 24 山) 1 枚, L 型レンチ



高張力鋼板も切断可能!



パネルをザクザク切断!

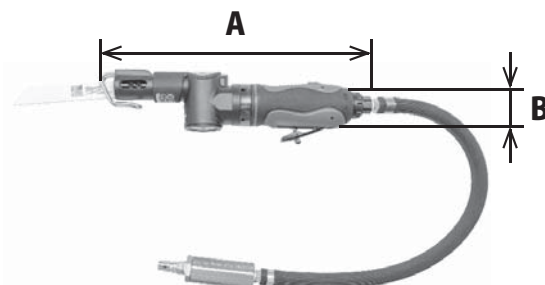

※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

各種ブレード表

刃の種類	刃の長さ (mm) × 山数	適合材質
プラ用刃	150 × 8/21 山	プラスチック・合金・釘の入った木材・非鉄金属・鋳物
鉄用刃	150 × 24 山	薄い金属パイプ・トルム管

※セットには上記の刃が 1 枚ずつ入っています



刃の種類も多数設定アリ

50mm エアーサーキュレーター (丸ノコ)

HK-1000FCS



アルミ縞板を綺麗に切断！

- アルミ縞板の切断作業に最適！(推奨肉厚 4mm)
- 高トルク・低回転および HSS ブレードにより、
良く切れて刃も長持ちします！
- スイッチは安全レバー付きで安全です
- スピードコントロール/レギュレーター内蔵

●専用ブレード



K-1000FCS-P2
50mm HSS ソーブレード

●ソーブレード寸法

外径	50mm
取付穴径	12.7mm
厚さ	1mm
刃の山数	72 山



無負荷回転数	本体寸法	本体重量	エア消費量	モーター出力	ブレード寸法	切断肉厚
620RPM	260x150x65mm	1.3kg	4cfm	0.5HP	φ 50x φ 12.7x t1mm	推奨 4mm

※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

ペンシルニードルスケラー FS-1400PNS



小型サイズのエアーチゼラー、登場！

- スリムタイプなので、狭い所で力を発揮します！
- φ 1.3 極細ステンレスニードル採用！細かい所に入り込みます！
- 小型なのでコントロールしやすく作業性に優れています



**抜群のコントロール性！
細かい場所も狙い通りに！**



型式	重量	ニードル直径	穴数
FS-1400PNS	450g	φ 1.3mm	13 穴



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

ミニニードルスケラー K5436WM



スタンダードなエアーチゼル

- 通常の工具では落としにくい錆取り作業に！
- 手に馴染むサイズ感



型式	ニードル直径	ニードル全長	穴数
K5436WM	φ 3mm	125mm	12 穴



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。



ロック式サンダー L-500



手のひらサイズで低重心！ ヘッド高約 50mm のミニサンダー

- 2 インチロック式パッドで交換脱着も簡単に！
- 狭い部分の酷い錆の除去や旧塗膜剥がしに！
- #80 ナイロンディスク、#50 ブラシ型ディスク付き！
- 火花が飛びにくく、高い研磨能力を持ったツールです！



**細い部分の錆は
ナイロンディスク！**



**酷い錆取りは
ブラシ型
ディスクで！**



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

無負荷回転数	本体寸法	本体重量	エア消費量	パッド径	給気口
16,500RPM	120X65X50mm	0.7kg	13scfm	2 インチ	1/4"

アングルグラインダー HK5212-1WM



錆び取り、塗装の剥離に！ ソフトディスク専用エア式グラインダー

- 下地にダメージを与えることなく
スピーディーにサビ・塗装をはぎ取ります。

※必ずゴーグル等を使用して目を保護してください。
使用中、破断したディスクの破片や切削物が
使用者にダメージを与える可能性があります。

※回転系ツールを使用時は軍手など厳禁です。
軸に巻き込まれ、ケガをする恐れがあります。

※このディスクをご使用する場合、
必ず 1 分間ほど無負荷（カラ）で、回して様子を見てください。
回転が偏芯、異音等がした場合には使用を中止してください。



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

錆び落とし！



塗装の剥離！



使用できるディスクは 2 種類

粒度 荒目



- 比較的粒度の荒いディスク
サビ取り・塗膜剥離・その他
重研削に！

- HAT-100SD
φ 100 ソフトディスク (10 枚) 黒色



粒度 細目



- 比較的粒度の細かいディスク
塗装の前処理等に！
比較的軽いサビ取り、
塗膜剥離等に！

- HAT-100SD-P ※オプション
φ 100 ソフトディスク (10 枚) 紫色



ガイド付きベルトサンダー HBG-8000



専用アームでスムーズにテープを剥がすことができます



HBG-8000-P1
オプションガイド Assy

特殊ベルトでドアバイザーの 粘着テープをスムーズに剥がします！

- 専用アームがガイドになり、イライラしがちなドアバイザーの縁の接着テープ等、スムーズに剥がすことができます。
 - ベルトサンダーをお持ちの場合は、アームガイドだけ取付けて頂ければ同様の作業ができます。
- ※お手持ちのサンダーに付かない場合もあります。

型式	寸法	重量
HBG-8000	全長 300 × 幅 77 × 全高 77mm	0.9kg

最大回転数	使用空気圧	適応ベルトサイズ
16,000rpm(無負荷)	0.7Mpa	10 × 330mm

内容品 / 本体、エアレギュレーター、オプションガイド Assy、リムーバーベルト (5 本入り)



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

ガイド付きベルトサンダー HPT-6000BG



専用ベルトガイドでスムーズな作業が可能に！
ドアバイザーやフェンダーリップ等、
樹脂部品の再利用に！

特殊強化樹脂の軽量ボディ！ 樹脂パーツのテープ剥がし、 自動車板金軽補修から 重研磨までオールマイティに 使えます！

- 0.6 馬力の強力エアモーター採用！
エア式で負荷をかけても止まりにくい！
- セーフティーレバー付の安全設計。
- 本体にエアレギュレーター内蔵。
作業内容に合わせて速度を変えられます！
- 人間工学を駆使した新世代デザイン。
長時間の使用でも疲れにくい設計！
- 適応ベルトサイズは 10 × 330mm。および 12 × 330mm。
幅 12mm のベルトを無理なく使用可能です。
- 工具無しでアームの角度が変えられます！

※ベルトガイドは本ベルトサンダー専用です



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

●仕様

型式	回転速度 (rpm)	エアモーター 出力	適応ベルト サイズ	エアインレット サイズ	騒音値	エア 消費量	全長	重量	備考
HPT-6000BG	9000 ~ 18000	0.6 馬力	10 × 330mm 又は 12 × 330mm	1/4"	80dBA	3.5CFM	370mm	860g	ガイド Assy 付き

オービタルサンダー（吸塵切替式）

HAVM-130A



パテ面の面出し・仕上げ・プラサフ砥ぎ作業に！
吸塵 / 非吸塵切替可能な小型オービタルサンダー

- 小型・軽量タイプで扱い易いオービタルサンダー
- 吸塵 / 非吸塵を切り替えることができます。
- 樹脂製ハウジングとラバー製ボディカバーを採用。
排気エアーの冷気を遮断、
良好な操作性で長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
- オービットダイヤ 3mm



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

型式	作動	寸法 (mm)	重量	回転数	ペーパー装着方式	パットサイズ
HAVM-130A	オービタルアクション	H85 × L180 × W70	0.6kg (本体のみ)	12,000rpm	マジック式	70mm × 100mm

セット内容 / 本体, ダクトホース, 布ダストバッグ, 吸塵 / 非吸塵切替用ピン, カプラー 20PM

エアーダブルアクションサンダー（吸塵式 / 5 インチ）

HAVM-55DA



抜群の回転バランスと低振動！
ダブルアクションサンダー

エアーダブルアクションサンダー

- 抜群の回転バランスかつ低振動のダブルアクションサンダー
- ラバーハウジング採用。滑りにくく、排気エアーの冷気を遮断し、
良好な操作性で長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
- 吸塵式
- オービットダイヤ 5mm



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

型式	作動	寸法 (mm)	重量	回転数	ペーパー装着方式	パット直径
HAVM-55DA	ダブル アクション	H90 × L328 × W125	0.8kg (本体のみ)	11,000rpm	マジック式	5インチ

セット内容 / 本体, ダストホース, 布ダストバッグ, 平スパナ, カプラー 20PM

消しゴムセット

HSM6902A



ステッカーの糊を楽々剥離！
専用ツールで作業性アップ！

- 専用の消しゴムが糊を効率良く剥がし取ります
- ハンドル付きで安定感抜群！

型式	寸法 (mm)	重量	消しゴム外径
HSM6902A	H85 × L180 × W70	0.6kg (本体のみ)	12,000rpm



●スペアパーツ

SA6902RW
23mmケシゴム 2枚



●オプション

SA6905K-RWW
23mmケシゴム
【水性ペイント用】2枚



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

イレーザパッド

SCE-400/HAS-400



ステッカー等のしつこい糊が
車体を傷つけず簡単に剥がせます！

- お手持ちのドリルにセットして、ステッカーの糊を簡単に除去することができます！
- ギヤ型 / 丸型の2種類を用意
- どちらも専用のアーバー（ドリル接続用軸）付き



SCE-400-01 本体【ギヤ型】 SCE-400EAR イレーザパッド用アーバーφ6

● SCE-400



HAS-400E-01 本体【丸型】 SCE-400EAR イレーザパッド用アーバーφ6


● HAS-400

●仕様

No.	形状	外径	厚み	使用回転数	ドリルチャック
SCE-400	ギヤ型	100mm	23mm	2,000 ~ 3,000rpm	φ 6.5 用～
HAS-400	丸型	86mm	17.5mm		



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

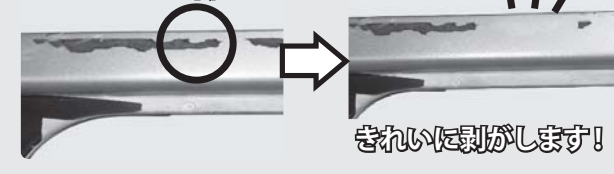

エアームスガン

HK-500AMG



少ない洗剤で大量の泡を噴射！
汚れを浮かせて楽々洗車！

- 重量 740g のアルミ製軽量ボディ！
- 人間工学に基づいた握りやすいグリップ！



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

型 式	使用空気圧	寸法 (mm)	重量	タンク容量	使用可能水温
HK-500AMG	0.7Mpa	340 × 280 × 130 (本体)	740g	1000ml	10~40℃

エアミストバキュームガン

HK-1000AMV



タバコのヤニや食べこぼしの汚れもスッカリ！
洗浄液を噴射しながら掃除機で吸引！

- アルミ製軽量ボディ！
- 人間工学に基づいた握りやすいグリップ！



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

型 式	使用空気圧	寸法 (mm)	重量	タンク容量	使用可能水温
HK-1000AMV	0.7Mpa	350 × 280 × 130 (本体)	1kg(吸塵ホース含む)	1000ml	10~40℃

エアミストクリーニングガン

HK-800AMC



強力エアームストと細かいブラシで
隙間の汚れを掻き出します！

- 重量 770g のアルミ製軽量ボディ！
- 人間工学に基づいた握りやすいグリップ！
- ノズルはベアリングにより回転。耐久性抜群！



※使用空気圧は、最大で 0.7Mpa までにとどめてください。
それ以上の圧力で動かすと、早期故障の原因となります。

型 式	使用空気圧	寸法 (mm)	重量	タンク容量	使用可能水温
HK-800AMC	0.7Mpa	370 × 250 × 130(本体)	770g	1000ml	10~40℃

エアブローガンシリーズ HJ140 series



HJ140112

HJ140023



奥まった手の届かない箇所、
高所や管パイプ内などのブローに！

型式	製品名	ノズル径	ノズル長
HJ140023	エアブローガン ショートラバーノズル付	φ 8	
HJ140112	エアブローガン 8X300S		300mm
HJ140113	エアブローガン 8X500S		500mm
HJ140114	エアブローガン 8X1000S		1000mm



ベント（先端曲げ）も
別途有償にて行います。

ロングタイプエアガン AG-900/-1200




1200mm, 900mm の超ロングタイプ！



奥まった所に届く、
超ロングタイプのエアガン！！

- 全長：1200mm、900mm の超ロングエアガン！！
- 奥まっている、掃除の難しいラジエーターフィン等の
つまり解消等に大活躍！！
- パイプ横からエアーを吐き出すタイプで
トラック等の筒状エアフィルター内部等
ストレートタイプでエアーを吹きかけづらい所も楽々作業！！

型式	全長	重量	パイプ径
AG-900	900mm	470g	φ 8
AG-1200	1200mm	520g	

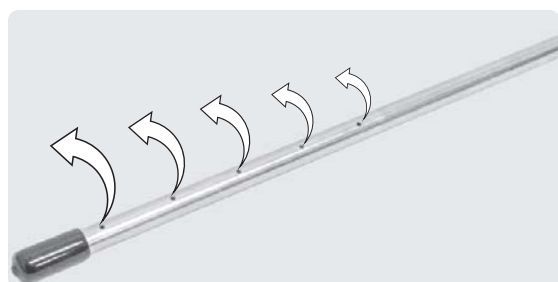

●新設計、横穴仕様



●スィベル方式のエアーカプラー

インラインレギュレーター HK-2009WM series



HK-2009WM-7
(ホース無しタイプ)



強制減圧レギュレーター 適正エア圧でエアーツールが長持ちします。

- エアーツール手前に本工具をセットすると、
入力に関係なく作動時に自動的に減圧されます。
- 0.7Mpa、1.0Mpaの2種類をラインナップ
- ホース付き、ホース無しタイプと両方お選び頂けます

●ホース付きタイプ

型式	色	最大圧力	全長	重量
HK-2009WM-7HS	青	0.7Mpa	700mm	436g
HK-2009WM-10HS	銀	1.0Mpa	700mm	440g

●ホース無しタイプ

※ネジサイズ：PT1/4

型式	色	最大圧力	全長	重量
HK-2009WM-7	青	0.7Mpa	76mm	141g
HK-2009WM-10	銀	1.0Mpa	76mm	145g

