

HASCO® オイルシールプーラー HOP-300S, -600L



HOP-600L 作業動画

- 簡単な構造と高品位素材に最適な熱処理を施し耐久性に優れています！
- セッティングが簡単で短時間に作業できます！



適 応

型 式 適応シール内径～外径



- HOP-300S φ 20 ～ φ 90 主に 2 輪車～乗用車
- HOP-600L φ 50 ～ φ 150 主に 4t～大型車



②ハンドル部に力を掛けて
オイルシールを
引き抜きます。

①本製品のツメ部をオイルシールの下部（裏側）に確実にセットしてください。

※この時、ツメ部がハウジング内面に接触しない様に注意してください。

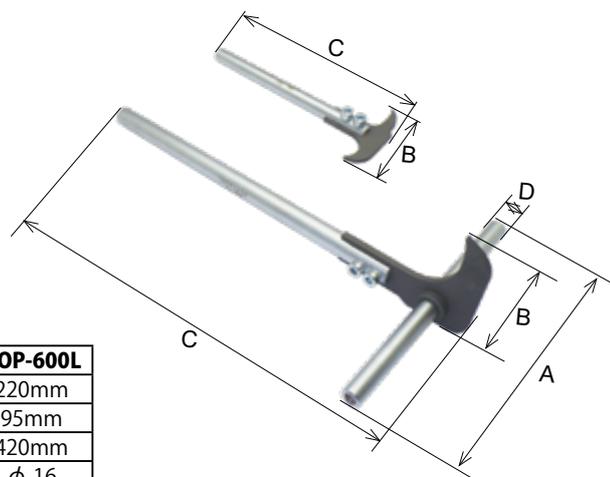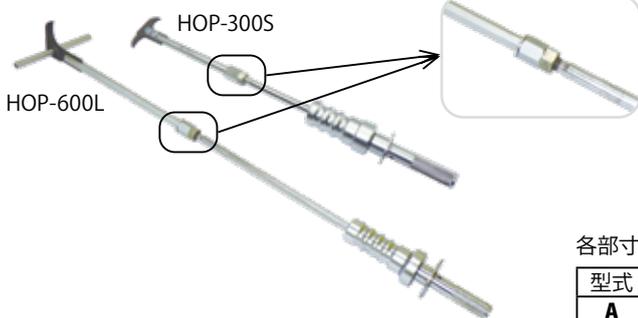

各部寸法表

型式	HOP-300S	HOP-600L
A	-	220mm
B	44mm/40mm	95mm
C	220mm	420mm
D	-	φ 16

※各ハンドルエンド部には、HOP-300S (M10xP1.5) HOP-600L (M16xP2) のメスネジがあり
当社別売のSHJシリーズをご購入していただくと
スライディングハンマーを接続することができます。



注意事項

- ※ ツメ部がハウジング内面に接触しないように十分注意してください。ハウジングを傷めます。
- ※ ハンマーの使用や、本工具を足をかけて踏みつけると、本工具が破損します。
- ※ オイルシールの抜き取り以外の作業に使用しないでください。
- ※ 抜き取ったオイルシールは再使用できません。