



リベット用座グリアタッチメントドリルセット DA-4610RTB


トラック等の架装作業時にアルミ縞板に リベットを置く加工が簡単に出来ます!!



適用
アルミ縞板

セット内容

- アタッチメント外径：10.5mm(付属ドリルサイズ：4.9mm)
- アタッチメント：外径：16.5mm(付属ドリルサイズ：4.9mm)
- アタッチメント：外径：13.5mm(付属ドリルサイズ：6.5mm)
- アタッチメント：外径：20mm(付属ドリルサイズ：10.2mm)
- アタッチメント：外径：17.5mm(付属ドリルサイズ：10.5mm)
- 取り付けネジ(各2ヶ / 各予備2ヶ入)
- 六角(2mm) レンチ1本

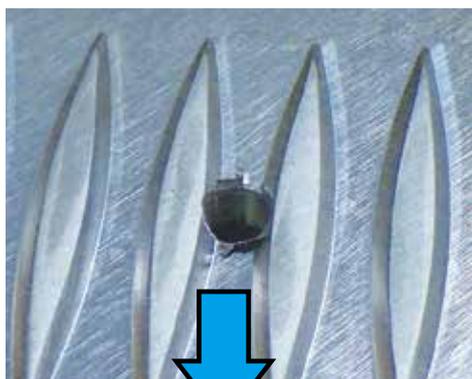

<<< 注意事項 >>>

- ⚠️ 正しく安全にご使用いただくため、作業時に必ず保護メガネをして作業を行ってください。
- ⚠️ ドリルの回転数は低速で作業を行ってください。無謀な高速回転で作業を行うケガや事故の原因となります。作業は必ず有資格者が作業を行ってください。
- ⚠️ イモネジの締めすぎに注意してください。

セットは簡単!!

アタッチメント付属イモネジ（2箇所）を付属ドリルの螺旋部^{らせん}に合わせて
アタッチメントを回して適切なドリルの長さの所で
付属六角レンチで確実にイモネジ（2箇所）を締め付け取り付けます。



①アタッチメント付属イモネジにお手持ちのドリルの螺旋（らせん）部を合わせて、アタッチメントをドリルの螺旋（らせん）部にそって回しながらセットして行きます。



②作業するアルミ縞板が貫通出来る位にアタッチメントからドリル先端部を出して、付属六角レンチでアタッチメント 2 箇所のイモネジを確実に締付セット完了です。

※イモネジの締めすぎに注意してください。



③セット完了です。

※イモネジが緩めて外せない場合は、一度アタッチメントをドリルから外して付属六角レンチで、取り外す反対側のイモネジ緩めてから取り外すイモネジを締め込んでアタッチメントの内側にイモネジを抜き取ってください。

使用時の注意事項

作業時に必ず保護メガネ or ゴーグルをご使用ください。

ドリルの回転数は低速で作業を行ってください。

高速回転で作業を行うとケガや事故の原因となります。