

クーラント交換作業の必需品！ 無駄なく短時間でクーラントを充填




- クーラントを無駄無く充填！
- クーラント充填・エア抜き作業に時間短縮に繋がります。
- 豊富なアタッチメント付きで様々な車両に対応します！

◆内容品



①	本体 Assy
②	エアーブリードホース
③	エルボジョイント×2
④	ストレートジョイント

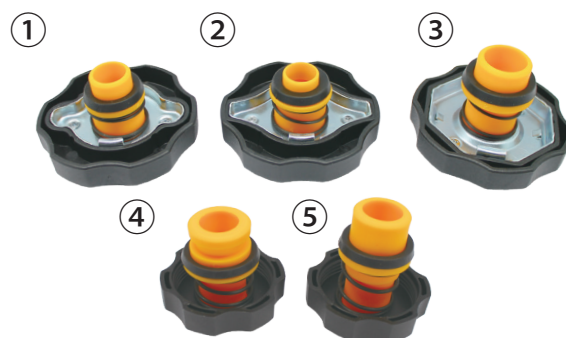

アタッチメント名

①	ミドルキャップ
②	スモールキャップ
③	ラージキャップ
④	キャップ(ロー)
⑤	キャップ(ハイ)

作業手順



①適応するキャップをセットします。



※必要な場合は、エルボジョイントを付けます。



②ストッパーを押し下げて漏れない状態の本体にクーラントを注ぎます。(本体の 1/3 位まで)



③ストッパーを引き上げ、ゆっくりクーラントを充填します。

④クーラントがこれ以上入らない状態になったら、さらに本体にクーラントを 1/3 位まで補充してください。

⑤エンジンを掛けてサーモが開くまでアイドリングで暖気させます。

※もし逆流して噴き出したら、急いでエンジンを止めて元のレベルに下がるまで待機してください。

⑥クーラントが残ってしまった場合、一旦ストッパーを押し込んでラジエーターホースを揉んでください。そのあとストッパーを外すと残りのクーラントが充填される場合があります。