



ショック機構内蔵、シンプル且つ強靱な乗用車用ハブプーラー

丈夫な専用設計で、固着したハブも簡単に抜き取ります。



FHP-993A
(4穴用)



FHP-993B
(5穴用)




FHP-833C
(6穴用)

- 各穴専用設計は、鍛造削り出しの強靱なボディ
- 固着した際に力を発揮するショック機構付
- 一部トラックにも使用可能 (FHP-833C、日野レンジャー等)
- スライドハンマー又はセンターボルトを用意して下さい (どちらも別売り)


センターボルトを使用しての抜き取り

ショック機構が有効になります
(センターボルトは別売りです)

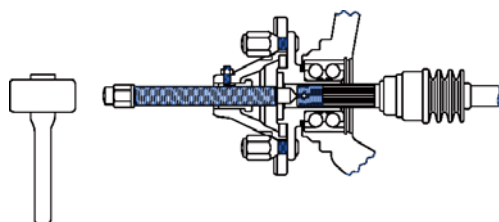

スライディングハンマーによる抜き取り

ナットを締めて、ショック機構を無効化して下さい
(スライディングハンマーは別売です)




オプション (別売)



スライディングハンマー
SH-36



センターシャフト
FHP-993-20

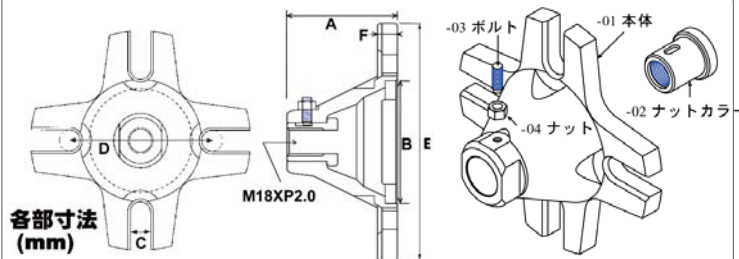

型式	A	B	C	D	E	F
FHP-993A	72.0	80	14.5	100	155	13
FHP-993B	65.0	76	14.5	98.5	162	13
FHP-993C	75.5	110	14.5	139.0	160	15