




クラッチトラブルでの、 ひとり出張作業時に大活躍の手動ポンプ式です！

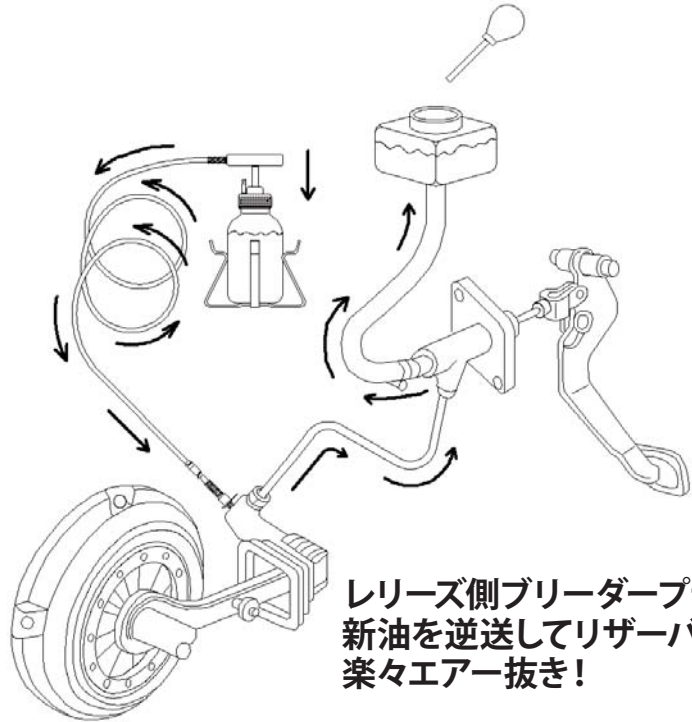

リリース側ブリーダープラグより
新油を逆送してリザーバー側に
楽々エア抜き！

フルードキャップ

保管時及び
初期使用開始時の
エア抜きに使用。
保管時も安心。

ブリーダー ジョイント

ワンタッチで
かんたんロック。
作業中の脱落を
防ぎます。

チェックバルブ

一方通行のバルブ。
フルードが逆流する
のを防ぎます。

- 逆走で楽々クラッチのエア抜き！ハンドポンプ式の為、エアの無い所でも作業が行えます。
- ワンタッチで確実なブリーダージョイント！
- チェックバルブ付きで、フルードの逆流、たれ流しを防止。
- 抜けにくい、マスターのエアが簡単に抜け、フルードの無駄なく作業完了！

※チェックバルブおよびシリンダー内にもバルブ機構が付いておりますので、ペダリングによる廃油受けとしては使用できません。



型式	適応	タンク容量	付属ホース
OM-50A	2t 車～大型トラック	1L	3m