



Model : CP-509

AUTO TENSIONER WRENCH

オートテンショナーレンチ




- 首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ
日野4t(J07系)車、いすゞ2トン(4JZ1系)車のオートテンショナーにも対応！！
- 72山のギアラチェット採用で狭いエンジンスペースでも作業可能！！
- 付属3サイズ専用ソケットは通常のソケット+ラチェットハンドルよりも薄型設計！！

適応

- 自動車のオートテンショナー式ドライブベルト
(1本タイプ) 採用車種
- 付属ソケットサイズ：14mm/17mm/19mm
落下防止リング付き



回転方向マーク

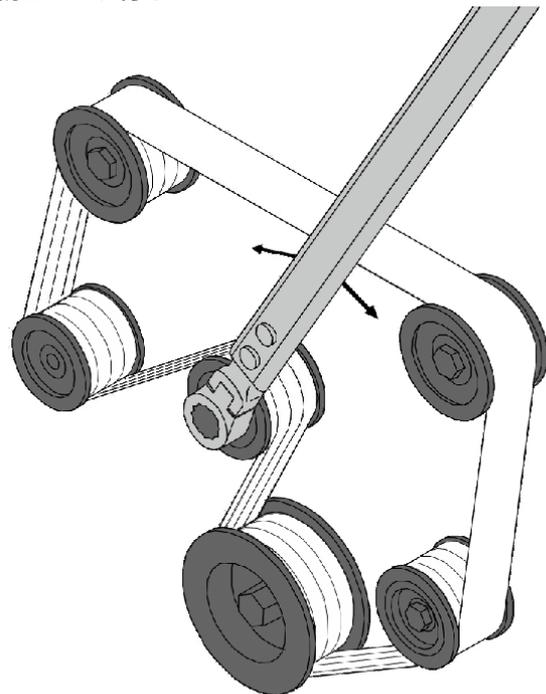

◆◆◆◆ 使用上の注意事項 ◆◆◆◆

- ▲ オートテンショナーレンチを装着する前に整備要領書などでオートテンショナーの位置とゆるめる方向を確認してください。
- ▲ オートテンショナーセットボルトの六角部はアルミ製の物があり、急激に力を加えると破損する恐れがあります。
- ▲ ベルトの張力が強い車種についてはダンパーユニットの収縮に合わせてゆっくり作業をしてください。
- ▲ ベルトを取り外したときに、ベルトテンショナーレンチが他の部品に干渉してしまう時にはベルトを掛け直し、ベルトテンショナーレンチの角度を修正してから再度作業してください。
- ▲ 部品及び本体破損の恐れがありますので、オーバートルクに注意してください。
- ▲ ラチェットの切り替えはありません、回転方向にあった面をお使いください。
※本体に回転方向マーク有り
- ▲ ボルトやナットに「斜め掛け」「浅掛け」の状態で使用しないでください。
- ▲ 付属受け皿には専用リングバネが装着されていますので、取扱には十分注意してください。