


model : CP-510

カムプーリーレンチ取扱説明書

この度は、型式:CP-510 商品名:カムプーリーレンチのお買い上げ誠にありがとうございます。本ツールは、軽自動車～普通乗用車のエンジンに組み付けられている、カムシャフトプーリーの簡易回転止め用ツールです。正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用ください。また各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、メーカーの指示に従って作業を行ってください。

○セット内容品

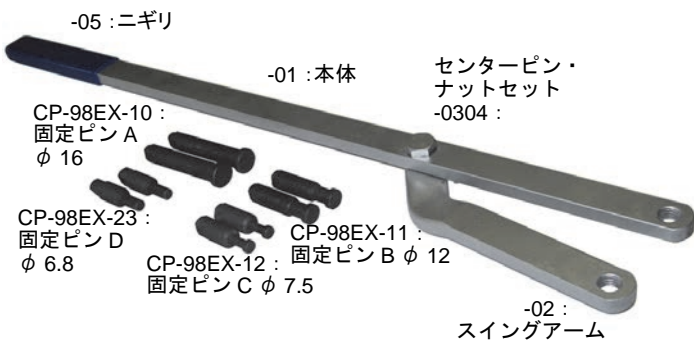

- 頻度の多いカムシャフトシール交換時にプーリーを固定（供回り防止）する簡易型カムプーリー回転止め用ツール
- 固定ピンがネジ式なので プーリーを固定する時に工具本体をプーリーに密着させて使用できるので最適な状態での作業が可能です!!

適 応

全長 : 550mm 本体部厚み : 9mm
固定ピン（ツバ付き）: A・φ 16、B・φ 12、C・φ 7.5 各 2本
固定ピン（ストレート）: D・φ 6.8、2本
適応範囲 : 20mm ~ 約 200mm




カムプーリーに合う固定ピンを選び
本体及びスイングアームを左右に開く




左右の固定ピンを回し、固定ピンのツバ部が
カムプーリーの裏側に引っ掛かる様に調整する。
（固い時は、スパナを使用）



カムプーリーと工具本体がガタが
無いことを確認してから
センターボルトをゆるめます。

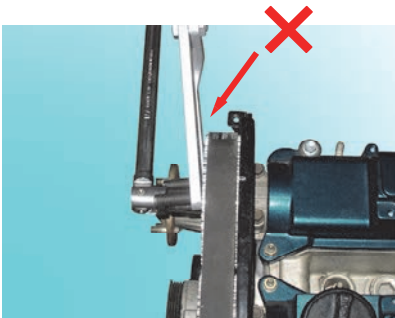

▲ 左記の様にカムプーリーと工具本体が離れている状態で作業を行うと 部品及び工具の破損の恐れがありますので、必ず右記の様にカムプーリーと工具本体がしっかりとガタが無いことを確認してからセンターボルトをゆるめる作業を行ってください。

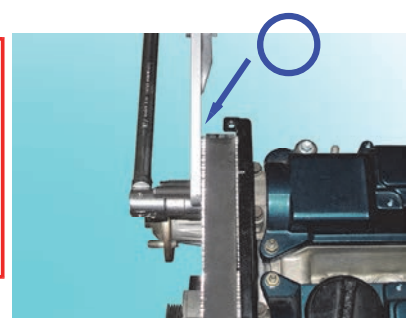

<<< 注 意 事 項 >>>

- ▲ プーリーの肉厚が薄い所や、材質が弱い場所を使用すると、プーリーを傷めますので、特にリム付きプーリーには注意してください。
- ▲ プーリーの回転方向以外には、絶対に力を掛けないでください。
- ▲ スバル車の（エンジン型式: EJ20）樹脂製プーリーには当社製品: CP-93EJをご使用ください。