



Model : JF-425 SERIES

TIEROD JOINT REMOVER

タイロッドジョイントリムーバー (インパクト対応型)

NEW!!



JF-425L-40 用 本体プレート

← 本体押し板 L





JF-425L-34 用 本体プレート

JF-425L-30 用 本体プレート

※同じ Series の本体プレートであれば、
プレートを交換してサイズを換えて使用する事ができます。

※写真は JF-425L シリーズのものです。

押しボルトは作業スペースの状態によって上側、下側どちらからでも差し替えて使用できます。

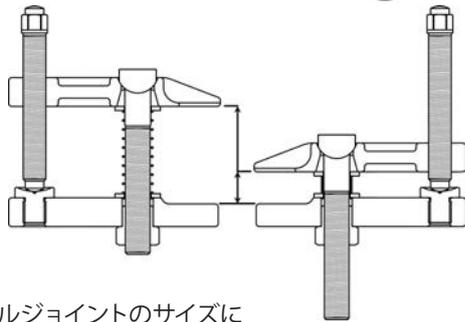


ボールジョイントのサイズに合わせて、支点を調節できますので上下のプレートは平行状態で作業に入れます。したがって、不安定な状態を避け、確実な作業が可能です。

- タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。
- 支点の調節ができる新機構で広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能！S,M,Lの3サイズで軽自動車～大型車に適応。

適 応

- JF-425S Series : 主に軽自動車～乗用車
JF-425S-22 : A-22mm、B-40mm、C-168mm
JF-425S-26 : A-26mm、B-40mm、C-168mm
D=28mm - 85mm
- JF-425M Series : 主に小型自動車～4t車
JF-425M-22 : A-22mm、B-50mm、C-168mm
JF-425M-26 : A-26mm、B-50mm、C-168mm
JF-425M-30 : A-30mm、B-50mm、C-168mm
D=28mm - 85mm
- JF-425L Series : 主に4t車～大型車
JF-425L-30 : A-30mm、B-66mm、C-205mm
JF-425L-34 : A-34mm、B-66mm、C-205mm
JF-425L-40 : A-40mm、B-66mm、C-205mm
D=38mm - 106mm

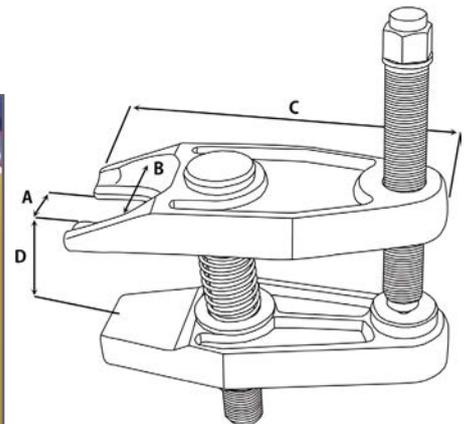

◆◆◆◆ 使用方法・取扱上の注意事項 ◆◆◆◆

- ▲ ネジ部には、モリブデンなどのグリスを切らずに塗布してください。
- ▲ 適応車種範囲は、主に上記程度が当てはまりますが、ジョイント部のサイズは各車まちまちですので、実車サイズをご確認の上、サイズデータと照合し S,M,L を選定してください。シンプルタイプの JF-401 シリーズもございます。