


液面センサー付き 電動ブレーキフルード供給器



- 液面が下がると電動ポンプで自動補給、上がると液面センサーで自動停止。
- マグネット付きフレキシブルホースで、車種を問わずに楽々セット！
- 入れすぎたフルードの吸引機能（ポンプ逆転）付き。

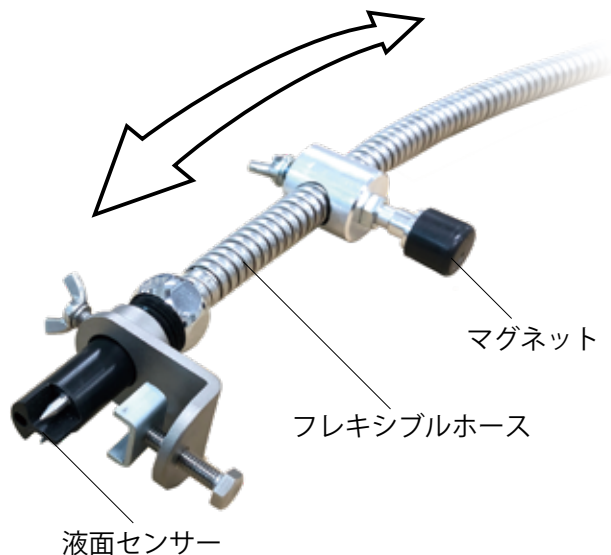

先端ノズルはネジが付いており、リザーバータンクに簡単に装着可能



マグネット付フレキシブルホースで様々な車種に楽々セット



フルード供給は OM-55S におまかせ！

●仕様

No.	寸法	重量	ホース長	タンク容量	吐出量	電源	センサー部
OM-55S	300mm × 170mm × 320mm(h)	1.9kg (電池含まず)	2m	5ℓ	約 350cc/min (新品アルカリ電池使用時)	DC6V (アルカリ単一乾電池 4本使用※別売)	電気抵抗式 センサー