




シングルポリッシャー (3") S-500

この度は、S-500：シングルポリッシャー (3") をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前には内容品の確認と使用時における注意事項を熟読頂き、ご理解の上ご使用くださいますようお願い致します。

内容品・名称

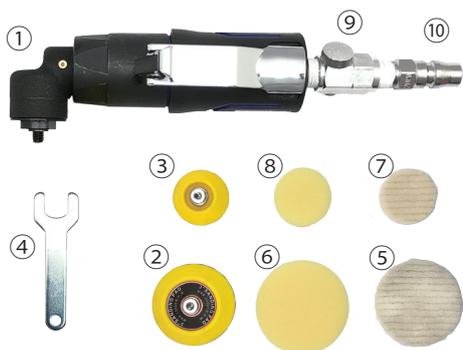

- ① S-500-P1 シングルポリッシャー (3") 本体
- ② S-500-P2 2 インチベースパッド
- ③ S-500-P3 3 インチベースパッド
- ④ S-500-P4 14mm スパナ
- ⑤ S-500-P5 3 インチバフ
- ⑥ S-500-P6 3 インチスポンジ
- ⑦ P-400-P3 2 インチバフ
- ⑧ P-400-P4 2 インチスポンジ
- ⑨ P-400-P6 エアレギュレーター
- ⑩ C-390-P7 カプラー 20PM

注意事項

●使用エア圧に関して

最大使用エア圧は 7kgf/cm²です。製品本体でエア圧力の調整は出来ません。
規定以上のエア圧で使用した場合、製品の故障だけでなく事故や怪我の原因となる恐れがあります。
必ず規定エア圧を厳守してください。



※別売り

HK-2009WM-7HS

インラインレギュレーターホース付き
エアホースに取り付けるとエアツールの作動圧を自動的に 7kgf/cm²まで減圧します。

パッドの交換方法



※エアホースを繋いだ状態での作業は絶対に行わないで下さい。
付属の 14mm スパナを、ポリッシャー本体のスピンドル切欠きに差し込み、ベースパッドを反時計回りにまわします。

取り外し後、逆の手順で新しいベースパッドを取り付けます。

注意事項

●注油に関して

本工具使用前と使用後に、必ず注油して下さい。

内部の油膜が切れると焼き付き等の故障の原因となる恐れがあります。

①エアカプラーからモーター内部への注油



エアカプラーからエアツールオイルを数滴入れてください。

エアを繋ぎ、3秒間ほど空回しを行い、

モーター内部に油分を馴染ませてください。

②グリスニップルからギアへの注油



グリスをここへ注油

ギアの焼き付き防止の為、時々モリブデン系グリスを左の写真の注油ニップルへ市販のグリスガン及びグリスニップル用ノズルを使用して注入してください。ギアの寿命が延びます。

**※グリスは入れすぎると軸から溢れる事があります。
その場合は溢れたグリスをふき取ってください。**

※別売推奨工具



【GR-17:φ1ノズル + GR-300H:ハンドグリスガン】



※使用例

【GR-1000MGK:
マイクログリスガンキット】

保証期間

保証条件について【ご購入後1年間】

品質的または技術的な欠陥品は、欠陥品返品修理の手順に基づき修理または新品交換致します。

欠陥品かどうかの判断は発売元が決定いたします。

当保証は、事故・不正使用・交換・意図されている目的以外での使用、または取扱説明書に従わなかった場合の損傷につきましてはいかなる保証も致しません。当保証は正式な販売店から購入された物に限定させていただきます。当保証を譲渡や移転する事はできません。発送時に発生した損傷については送付側の責任となります。返却品・輸送方法は販売店の許可が必須条件となります。

返却時の注意事項

返却品の輸送方法は販売店の許可が必要で、運送会社の指定等がありますので必ずお問い合わせの上、お送りください。また、輸送時の損傷を防ぐために十分な梱包を行ってください。返却時に発生した損傷につきましては当保証では対応できません。送付側の責任となりますのでご注意ください。