

VOSS専用エアーホース プライヤー



工具先端部



VOSSジョイント
使用箇所：





●日野大型車に使用しているVOSSジョイントを簡単にナイロンチューブに装着できます。

適 応

エアーブレーキ用ナイロンチューブ
(φ 6、φ 8、φ 10、φ 12、φ 16)

<<< 使 用 方 法 >>>

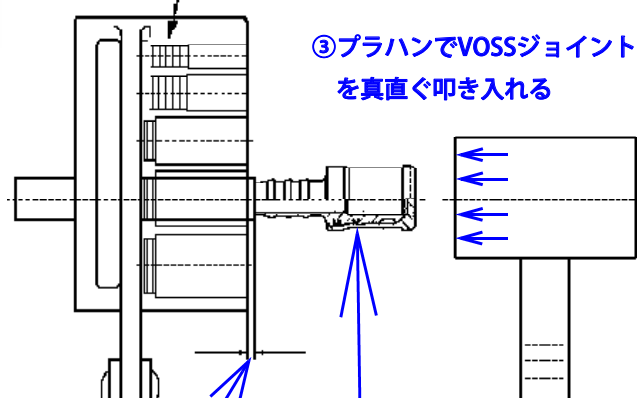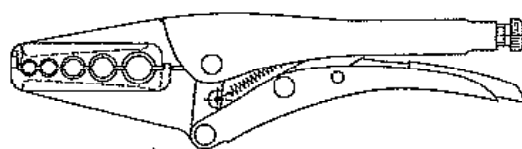

①ナイロンチューブを工具本体より約2mm位出るようにセットし反対側からナイロンチューブが手で引っ張って抜けない様にしっかりとロックしてください。

③プラハンでVOSSジョイントを真直ぐ叩き入れる

②VOSSジョイントを軽く手でナイロンチューブに差し込む。

<<<注 意 事 項>>>

- ⚠ VOSS ジョイントを叩く場合は必ずプラスチックハンマーで作業を行ってください。
- ⚠ 必ずメーカーの整備要領書に従って作業を行ってください。
- ⚠ 鉄または銅等のハンマーは使用厳禁です。
- ⚠ VOSS ジョイントを斜めに叩くと部品を破損する恐れがありますので真っ直ぐ叩いてください。