


ハンドツール

H A N D T O O L



スーパーエクステンションレンチ SE-1500/3000

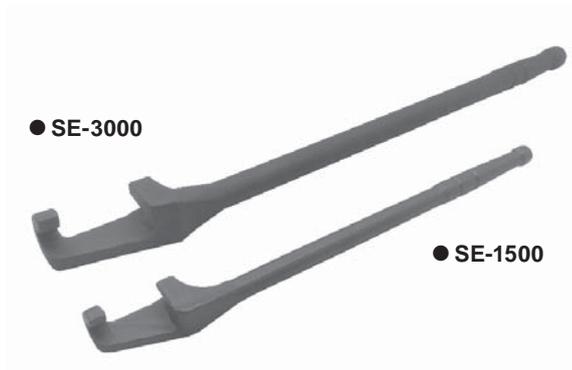

● SE-3000

● SE-1500



SE-1500



もう少しだけ力をかけたい ...
そんな時の延長ツール!

- お手持ちの工具を簡単に延長!
- パイプ等よりも真っ直ぐに延長できます。
- ロータリーの羽根交換作業時の、回り止めにも使えます!



SE-3000



No.	全長	重量
SE-1500	400mm	0.63kg
SE-3000	598mm	2.22kg


ロングストレートメガネ 6本組 HEN-1232LGW



スタンダードなロングメガネレンチ!
大きなサイズまで用意があります

ストレートタイプのロングメガネレンチ

- セットは6本入り
- 力が入るロング仕様!

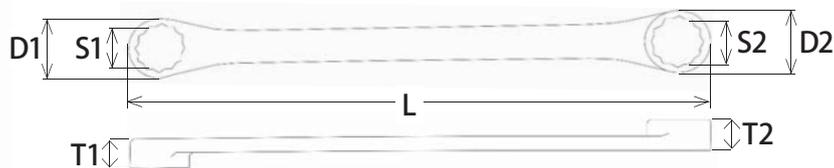

型式	S1xS2	D1	D2	T1	T2	全長
HEN-1214LGW	12x14	17mm	20mm	10.5mm	11.5mm	328mm
HEN-1618LGW	16x18	22.8mm	25.3mm	14.5mm	15.8mm	408mm
HEN-1719LGW	17x19	23.7mm	26.7mm	14.5mm	15.6mm	408mm
HEN-1922LGW	19x22	26.7mm	30.5mm	15.1mm	16mm	415mm
HEN-2427LGW	24x27	33.4mm	37.3mm	17.2mm	18.2mm	445mm
HEN-3032LGW	30x32	41mm	43.8mm	18.1mm	18.7mm	460mm

薄肉スパナレンチセット TS-0619S



**狭所やスペースが無い所で！
超薄肉タイプのスパナセット**

薄肉スパナレンチ7本セット

○単品型式 / 寸法 (mm)

型式	サイズ	厚み	全長
TS-0607	6X7	2.1	148
TS-0809	8X9	2.5	176
TS-1011	10X11	2.6	177
TS-1213	12X13	3.6	210
TS-1415	14X15	3.4	211
TS-1617	16X17	4.6	256
TS-1819	18X19	4.3	

ヘリカルラチェットセット KB500LHFS/460SHFS



超ロングタイプ
KB500LHFS

**スーパーロング&ショートラチェット
先端は色々回せるヘリカルタイプ！**

○ KB500LHFS

セット L	全長	A 寸	B 寸	C 寸	重さ
8X10	240mm	18mm	7mm	27mm	115g
		20mm	8mm	32mm	
12X14	330mm	22mm	8mm	35mm	205g
		26mm	9mm	38mm	
17X19	410mm	30mm	10mm	45mm	400g
		32mm	11mm	48mm	



超ショートタイプ
KB460SHFS

○ KB460SHFS


セット L	全長	A 寸	B 寸	C 寸	重さ
8X10	105mm	15mm	7mm	27mm	65g
		20mm	9mm	32mm	
12X14	145mm	22mm	8mm	35mm	105g
		26mm		38mm	
17X19	180mm	30mm	10mm	45mm	210g
		32mm	11mm	48mm	

? ヘリカルとは？

6角や四角は勿論、ある程度舐めた6角等も回せる万能タイプのヘッドです。



スクエア 12Point 六角 50%なめた六角
対応ボルトナット一覧

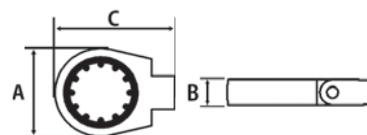

フックラチェットスピナー伸縮ハンドルセット

ECR-350



**ラチェット⇔スピナーに早変わり！
更に早回しのフックレンチで
スピーディーな作業！**

- 様々な形状に切り替え可能！
- ハンドルは3段階の長さ調節タイプ
- 出張用にも最適！

**フックヘッド
(フックレンチ)について**

※フックレンチを使用する際は、
スピナーヘッドを接続して
フックヘッドを接続して下さい。




ラチェットのように回すことができます。

フックヘッド スピナーヘッド


矢印の方向に
閉めている状態

締め方向と逆方向に戻すと、
ロックが外れます

更に戻して再セット！

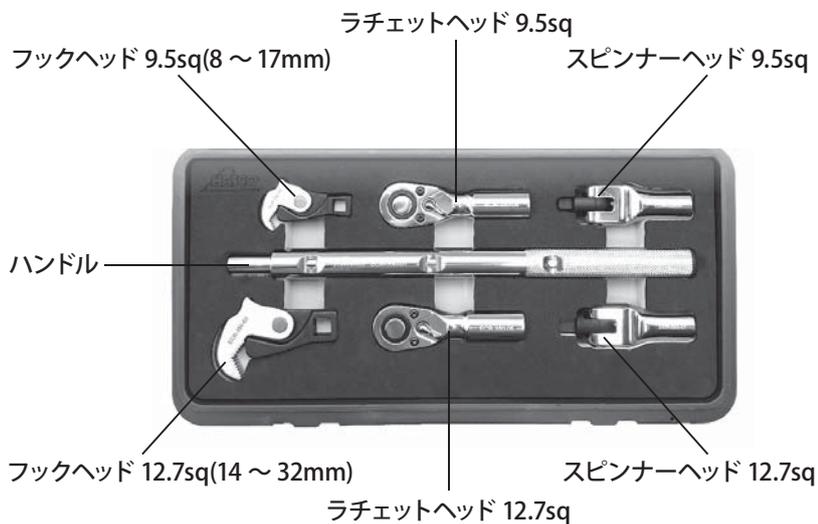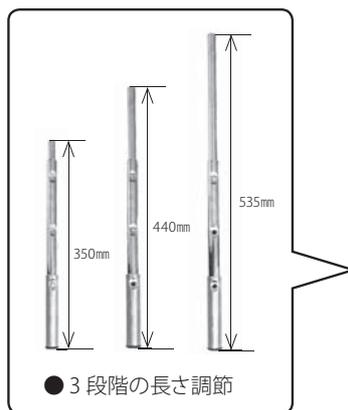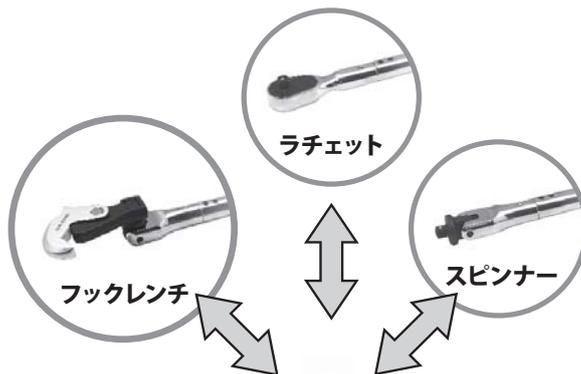

エクステンションプライバー EP-300/500

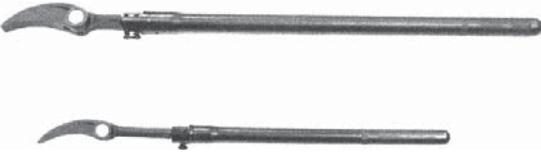

伸縮自在、首振りタイプのプライバー

- こじり作業等に!
- 持ち運び、収納に便利。出張用としても!

型式	長さ	重量	爪長さ	爪幅
EP-300	620-925mm (26段階)	約 2Kg	350mm	70mm
EP-500	850-1325mm (31段階)	約 4.3Kg	450mm	90mm

プライバー HAP-0145/0146




超ロングタイプのプライバー こじり作業や鋳金作業に!

- 超ロングタイプ、容易に力をかけることができます。
- 先端はストレートと曲がりの2パターン
- 貫通タイプなのでハンマーショックを与えることも可能!


No.	全長	重量	形状
HAP-0145	925mm	1.93kg	曲がり (30°)
HAP-0146	930mm	1.93kg	ストレート



貫通タイプ

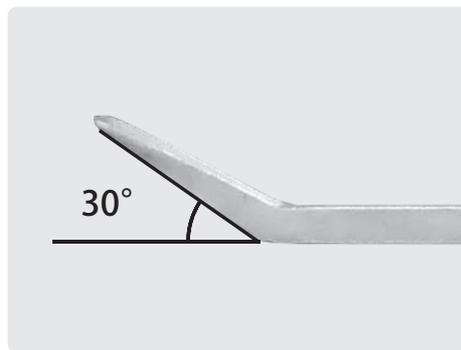

曲がり角度 30° (HAP0145)

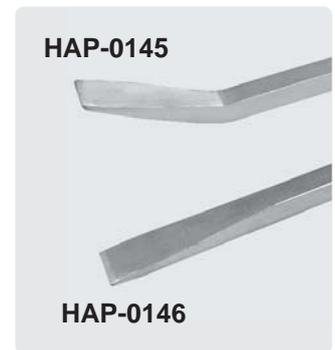

先端部

1. 概要
 2. 仕様
 3. 取扱い
 4. 保管
 5. 付属品
 6. 保証
 7. お問い合わせ

ロングハンドルシリーズ

CP/LB/BR series



固くてゆるまないクランクプリーボルトや
大型車のホイールロックナットに！

CP-750

CP-1000



CP series ロングスピナーハンドル

- ヘッド部が交換可能なスピナーハンドル
- スタンダードな形状



型式	製品名	全長	ヘッド外径	ドライブ角
CP-750	ロングスピナーハンドル	750mm	φ 33	12.7sq
CP-1000	ロングスピナーハンドル	1000mm	φ 48	19sq

LB-140

LB-220N



LB series L型ハンドル

- 先端部固定式ロングハンドル
- ヘビードューティー仕様



型式	製品名	全長	重量	ハンドル径	ドライブ角
LB-140	L型ハンドル	600mm	2.5Kg	φ 24.5	19sq
LB-220N	L型ハンドル	655mm	5.1Kg	φ 32.5	25.4sq

BR-210

BR-300



BRseries ブレークバー


- 先端部首振り式ロングハンドル
- 首振りは3段階切替付き



型式	製品名	全長	重量	ドライブ角
BR-210	ブレークバー	1000mm	3.7Kg	19sq
BR-300	ブレークバー	1000mm	5.0Kg	25.4sq



サイズイメージ

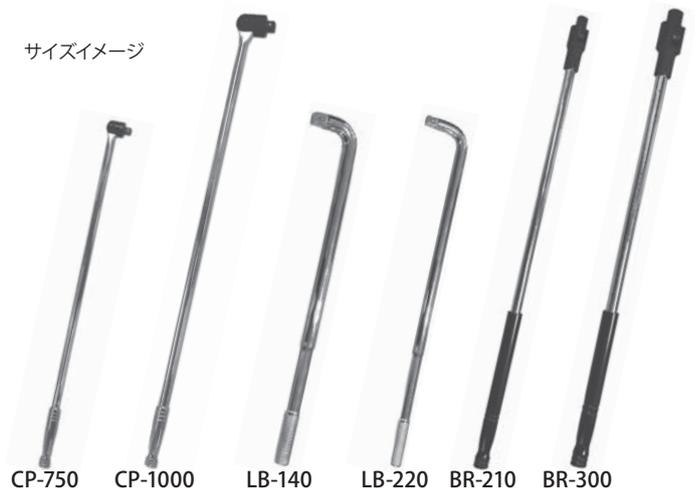

CP-750 CP-1000 LB-140 LB-220 BR-210 BR-300

ペンタクルビットソケット EN-BS311P/PL



EN-BS311P



EN-BS311PL



ペンタクル

欧州車ドアミラー等に使用されている 星形五角形専用ビット

穴付き星形五角形(ペンタクル)ビット
11本入りセット(レール付き)

- 星形五角の弄り止め対応! ベンツのドアミラーや欧州車、最近の国産車のエアフロメーター、ISCVなど電装機器に使用されています。
- ショート・ロングの2タイプの用意があります。

型式	全長	ビット	ドライブ角
EN-BS311P	50mm	T-8,10,15,20,25,27,30,40,45,50,55	3/8"(9.5sq)
EN-BS311PL	106mm		

スフェリカルソケットセット K120SHFS



通常六角のほかスプライン、スター(6ポイント)、 スクエア、12ポイントにもフィットします!



スフェリカルソケットセット

- 様々な形状を回せるスフェリカルソケットのセットです。
- 出張用にも! ひとつあると安心です。

型式	セット内容	差込角
K120SHFS	8,10,11,12,13,14,17,19mm	3/8Dr(9.5sq)

? スフェリカルとは?

6角や四角は勿論、ある程度舐めた6角等も回せる万能タイプのヘッドです。



スクエア 12Point 六角 50%なめた六角
対応ボルトナット一覧

チャンネルロックプライヤーシリーズ

CL series



型式	品名	全長	製品	備考
CL-410	ウォーターポンプ プライヤー (S)	240mm	 CL-410 CL-414 CL-460 CL-480	4 段切替 最大適用径：28.5mm
CL-414	ウォーターポンプ プライヤー (M)	342mm		6 段切替 最大適用径：51mm
CL-460	ウォーターポンプ プライヤー (L)	419mm		8 段切替 最大適用径：108mm
CL-480	ウォーターポンプ プライヤー (LL)	514mm		12 段切替 最大適用径：140mm
CL-307	ウォーターポンプ プライヤー ストレートタイプ	175mm		2 段切替 最大適用径：16mm
CL-424	ウォーターポンプ プライヤー ストレートタイプ (S)	114mm		3 段切替 最大適用径：12.5mm
CL-449	ニツパ	242mm		銅線や針金を切る工具。 電気通信機器やラジオ、 テレビなどの 配線・細工・修理などに 使用してください。
CL-447	ニツパ (S)	195mm		
CL-808W	モンキーレンチ (S)	203mm		最大開口：30mm
CL-810W	モンキーレンチ (M)	254mm		最大開口：35mm
CL-812W	モンキーレンチ (L)	305mm		最大開口：38mm

ホール加工
 ショット加工
 研磨
 ガラス加工
 溶接
 塗装
 切削
 加工
 組立
 検査
 梱包
 出荷

チャンネルロックプライヤーシリーズ


CL series



型式	品名	全長	製品	備考
CL-318CB	ロングノーズ プライヤー	212mm		銅線や針金を切ったり 細工したり、または小さい部品 などを挿入したり取り出したりす るための工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や 細かい銅線・針金切断作業に 最適。
CL-E326CB	ロングノーズ プライヤー (S)	152mm		
CL-388CB	ロングノーズ プライヤー (25° オフセット タイプ)	190mm		
CL-338CB	強力型ニツパ	209mm		銅線や針金を切る工具。
CL-436CB	強力型ニツパ(S)	152mm		電子通信機器やラジオ、 テレビなどの配線・細工・修理 などに使用いただけます。
CL-358CB	エンドニツパ プライヤー	216mm		金属のバリ取りや 釘抜きなどに使用。
CL-360	ウエルディング プライヤー	230mm	<div data-bbox="619 1697 890 1892" data-label="Diagram"> <p>例) ノズル内部のスパッタ除去</p> <p>例) 溶接ワイヤーの引き出し</p> </div> <p>※ピアノ線は切断しないでください。 ※ノズル内部のスパッタ除去はトーチより ノズルを外して掃除してください。</p>	一本で8つの機能! 効率よく作業できます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ノズル内部のスパッタ除去 ・ノズル先端のスパッタ除去 ・チップの脱着 ・溶接ワイヤーの切断 ・ノズルの脱着 ・ノズルを叩く ・絶縁筒の脱着 ・溶接ワイヤーの引き出し
CL-430CB	強力型ウォーター ポンププライヤー	266mm		物を掴む、パイプを回す、 線を切る作業に使用。 強力タイプで口の開きは大きさに 合わせて7段階に変えられます。 (最大丸径：50mm)

ハンズオン
 1. 準備
 2. 安全確認
 3. 作業
 4. 片付け
 5. 確認
 6. 評価
 7. 振り返り

ピンポンチセット HEN-566M

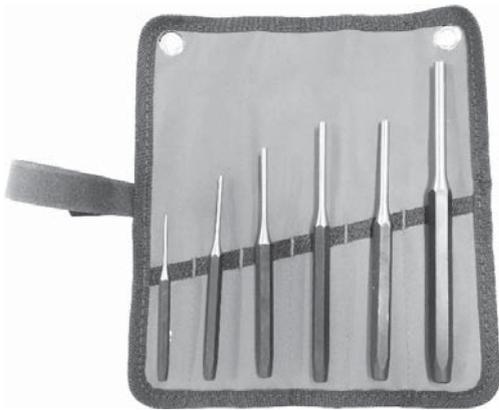

頑丈なポンチのセット

- ストレートピンポンチ 6本入りセット

※打撃面の中心にポンチを垂直に当てて作業してください。
横、または斜めに叩いてしまうと
ポンチの欠けやケガ等につながります。

型 式	セット内容
HEN-566M	2,3,4,5,6,8mm の 6 本セット

ミリメートルポンチ&タガネセット HEN-514M




頑丈なポンチ・タガネのセット

- セット内容 (計 14 本) HSS 材使用

種 類	サイズ
ピンポンチ	2mmX100L
	3mmX125L
	4mmX140L
	5mmX160L
	6mmX160L
ロングテーパ ラインアップポンチ	3mmX200L
	5mmX250L
センターポンチ	3mmX100L
	5mmX125L
	6mmX125L
平タガネ	10mmX140L
	12mmX150L
	14mmX150L
	16mmX160L

ショックドライバー SD-8H

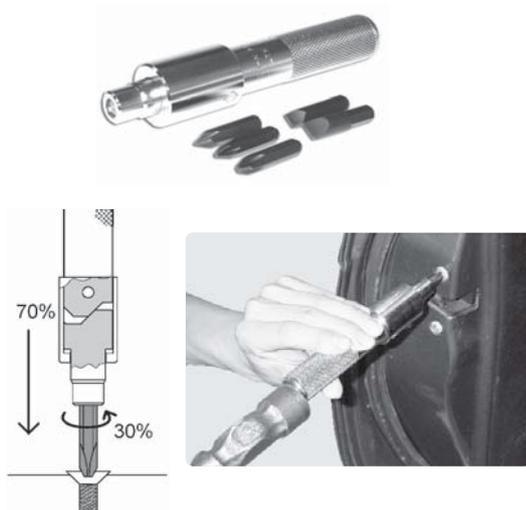

独自のスクリューカム採用で無浮上の剛性ショック どんな喰いつきも一発でダウンです!

- 打力 70%、回転力 30%の理想的強力型!
- 叩いた後の跳ね上がりがなく、ネジ頭を傷めません。
- ゆるめ、締め付けの切替スイッチ無し。
回したい方向にひねって叩くだけです。


- ビットセット内容 (品番: 品名)

-06: プラスビット PH.3 -08: マイナスビット 10mm
-07: プラスビット PH.2 -09: マイナスビット 8mm
-10: プラスビット PH.1 各 8mm 六角、全長 36mm

※ハード仕様ですので相手側の強度を考慮してハンマー打撃
を与えてください。無理に叩くと相手側が損傷します。

ロングノーズプライヤー 90°


KL0192-7

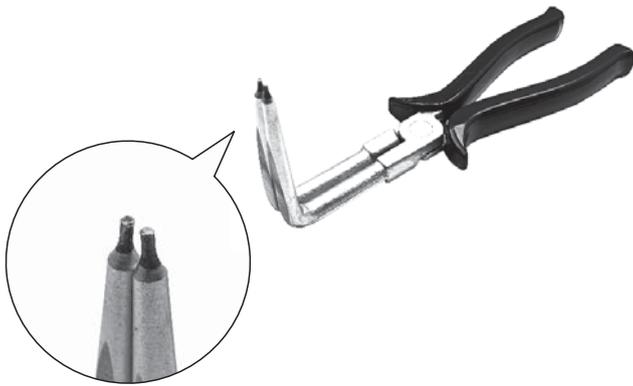

奥まった所のスナップリングに! 特殊スナップリングプライヤー

- ロングノーズ設計で、奥まった所にもアクセス可能!
- 通常のスナップリングプライヤーでは届かない所に!

型式	適応止め輪	寸法 A	寸法 B	先端ピン径
KL0192-7	φ 20 ~ φ 70	69mm	44mm	φ 2

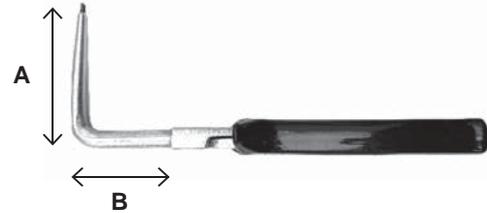

軸穴両用スナップリングプライヤー

H-901421/H-195K



H-901421



H-195K

H-901421(小)




H-195K(中)



一台二役のスナップリングプライヤー レバーで軸・穴を簡単切り替え!

軸・穴両用のスナップリングプライヤー

- レバーで軸・穴を簡単に切替できます。
- 爪交換式! 勿論補給部品としても用意があります。

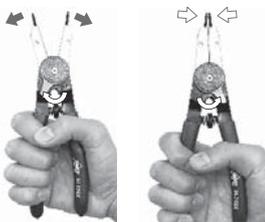

レバーで軸・穴を簡単切替!

型式	適合止め輪	チップ先端径
H-901421(小)	8 ~ 26mm(穴) 3 ~ 26mm(軸)	0.6mm(直) 0.9mm(直/90°) 1.2mm(直/90°)
H-195K(中)	10 ~ 48mm(穴) 7 ~ 48mm(軸)	1.1mm(ストレート・90°) 1.7mm(ストレート・90°)

スナップリングプライヤー (軸穴切替式)

H-4537SET/8639SET



H-4537C



H-1516A



軸・穴を切り替えて使用できる スナップリングプライヤー

軸・穴切り替え式スナップリングプライヤーセット

- 組み替えることで軸・穴の切り替えができます。
- 爪角度は 0°、45° (H-8639SETのみ)、90° の 3 種類


型式	本数	適合サイズ(軸/穴)
H-4537SET	6本	6~16mm/9~15mm、24~37mm/27~45mm
H-8689SET	12本	6~16mm/9~15mm、24~37mm/27~45mm、38~89mm/30~86mm



H-4537SET



H-8689SET

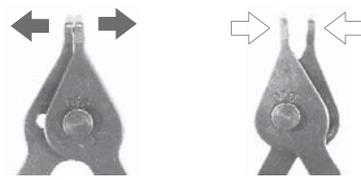

軸用 穴用
ピン位置を変えて軸・穴を切替!